www.tiandy.com

更多产品信息 请关注天地伟业官方微信

天地伟业技术有限公司
Tiandy Technologies Co., Ltd.

地址：天津滨海高新区（华苑）华科二路8号
邮编：300384
电话：022-58596000

*产品设计与规格如有更改 恕不另行通知
内部资料仅供参考不作为商业用途

Tiandy

天地伟业
安防产品手册

TIANDY PRODUCT MANUAL

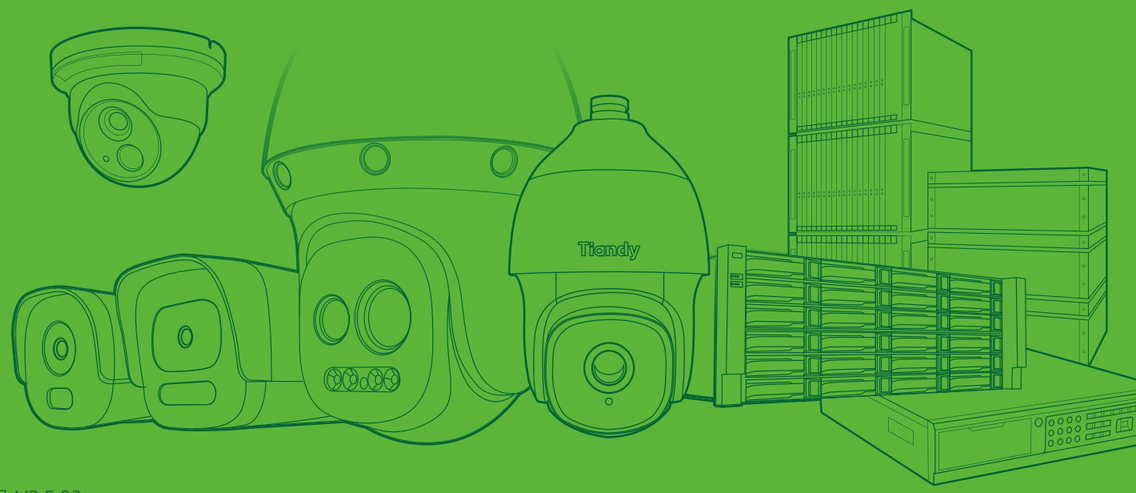

版本号 V2.5.03

规划理念
Planning concept

深耕主航道

由行业躯干向
行业大脑演变

行业做强

由视频到数据

产业做大

由产品到方案

技术路线
technology roadmap

A 人工智能　B 区块链　C 云计算　D 大数据　E 信创

产品架构
Product Architecture

行业应用
智慧+

智慧法制　智慧公安　智慧监管　智慧交通　智慧水利
智慧监委　智慧法院　智慧检察　智慧教育

边缘域
NVR/服务器

计算型
人脸识别·结构化
边缘计算·行业智能

存储型
NVR·集中存储·云存储

一体化融合型
K2000·K1000·K200 Pro

边缘端
采集

入门:三智/警戒

通用:人车识别

全栈:结构化

行业:行业专属

行业趋势
Industry trends

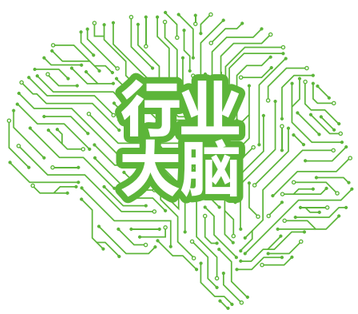

智慧法制大脑

通过大数据治理，OCR、语义分析、语音识别、图像分析，数据建模，深度学习等智能手段，对执法全过程和执法办案数据进行监测和分析。

智慧监管大脑

基于视频、物联和业务等数据分析，结合监管管理对象的风险模型，给出提示提醒和管理建议。

智慧监察委大脑

风险评估，挂图作战，关系图谱，证据比对，辅助办案，执纪监督。

智慧庭审大脑

庭审业务深度应用，为庭审工作提供辅助支撑。

社区微脑

社区“微脑”，促进基层智慧治理，提高居民生活品质，提升基层管理效率和社区平安指数。

产业趋势
Industry trends

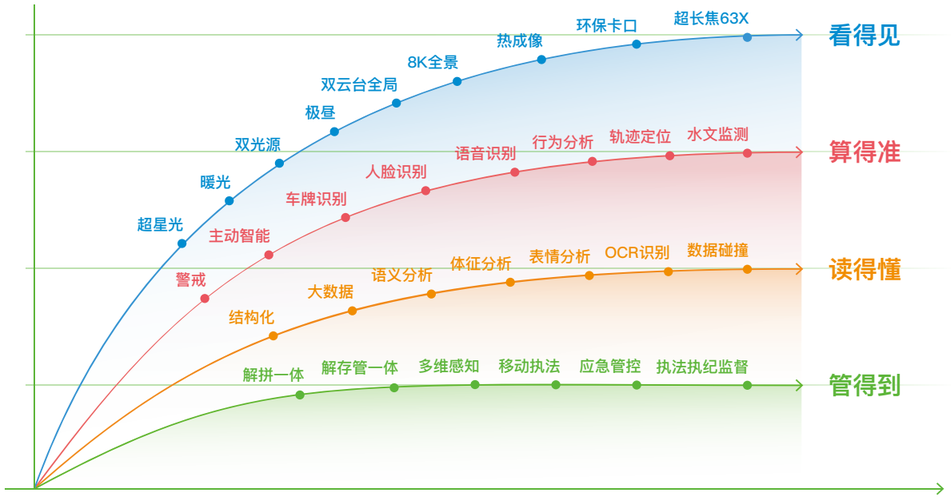

多维

- 立体化防控：地面防控网、空中防控网、动态防控网、静态防控网、物联防控网；
- 多维感知：集手机 MAC/IMSI、人像、车牌信息数据采集于一体。

多融

- 解码拼控一体融合；
- 存储显示一体融合；
- 物联云运维网关一体融合。

多摄

- 软硬件技术的革新，190° 视场角，单 IP 双通道；
- 兼顾同一个场景下的多重智能需求，场景定义，多摄合一。

多算

- 场景专有算法：高空抛物、剧烈运动、跌倒；
- 人、车、周界一体识别算法。

IPC系列产品

外观				
型号	TC-C52EN 配置:I8/E	TC-C52SN 配置:I5/E	TC-C52EN 配置:I5W/E	TC-C52XN 配置:I3W/E
分辨率	2MP@25fps	2MP@25fps	2MP@25fps	2MP@25fps
镜头焦距	4/6/8mm	2.8/4/6mm	4/6mm	2.8/4mm
补光灯数/补光距离	4颗红外灯 红外80米	2颗红外灯 红外50米	2颗红外灯2颗白光灯 红外50米白光30米	1颗红外灯1颗白光灯 红外30米白光15米
接口	内置MIC	内置MIC	内置MIC	内置MIC
效果	普通	普通	全彩	全彩
补光方式	红外	红外	白光+红外	白光+红外
功能特性	GB28181 移动侦测 周界绊线 IP冲突报警 IP自适应 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 移动侦测 周界绊线 IP冲突报警 IP自适应 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 移动侦测 IP冲突报警 IP自适应 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 移动侦测 IP冲突报警 IP自适应 （IP67、防雷、防浪涌）
供电	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE

外观					
型号	TC-C52KN 配置:I3/E/Y	TC-C52RN 配置:I5W/E/Y/QX	TC-C52BN 配置:I8/A/E/Y	TC-C52MN 配置:I3/A/E/Y/M	TC-C54EN 配置:I8W/E
分辨率	2MP@25fps	2MP@25fps	2MP@25fps	2MP@25fps	4MP@25fps
镜头焦距	2.8/4mm	4/6mm	2.8-12mm	2.8-12mm	4/6/8mm
补光灯数/补光距离	8颗红外灯 红外30米	12颗红外灯12颗白光灯 红外50米白光30米	4颗红外灯 红外80米	18颗红外灯 红外30米	2颗红外灯2颗白光灯 红外50米白光30米
接口	内置MIC 音频1入1出 报警1入1出 1个TF卡槽	内置MIC	内置MIC 音频1入1出 报警1入1出 1个TF卡槽	内置MIC 音频1入1出 报警1入1出 1个TF卡槽	内置MIC
效果	普通	全彩	普通	普通	全彩
补光方式	红外	白光+红外	红外	红外	白光+红外
功能特性	GB28181 SmartIR 宽动态 （IP67、IK10、防雷、防浪涌）	GB28181 SmartIR 双目全向 移动侦测 IP冲突报警 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 SmartIR 宽动态 周界绊线 一键聚焦 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 SmartIR 宽动态 周界绊线 一键聚焦 （IP66、防雷、防浪涌）	GB28181 移动侦测 周界绊线 IP冲突报警 （IP67、防雷、防浪涌）
供电	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE

前端系列产品 VIDEO CAPTURE PRODUCTS

IPC系列产品

外观									
型号	TC-C54XN 配置:I3W/E	TC-C53BQ 配置:I8W/Y/4G	TC-H534N 配置:I5W/C/WIFI	TC-C55DV 配置:W/E	TC-C55EN 配置:I8/E/YW	TC-C55EN 配置:I8/E	TC-C55SN 配置:I5/E	TC-C58ES 配置:I8/E/Y	TC-C58XS 配置:I5/E/Y
分辨率	4MP@25fps	3MP@25fps	3MP@25fps	5MP@25fps	5MP@20fps	5MP@20fps	5MP@20fps	8MP@20fps	8MP@20fps
镜头焦距	2.8/4/6mm	4/6mm	4-12mm	4/6mm	4mm	4/6/8mm	2.8/4/6mm	4/6mm	2.8/4mm
补光灯数/补光距离	2颗红外灯2颗白光灯 红外30米白光30米	4颗红外灯4颗白光灯 红外80米白光30米	2颗红外灯2颗白光灯 红外80米白光30米	4颗白外灯 白光30米	4颗红外灯 红外80米	4颗红外灯 红外80米	2颗红外灯 红外50米	4颗红外灯 红外80米	2颗红外灯 红外50米
接口	内置MIC	内置MIC、扬声器 1个TF卡槽、4G卡卡槽	内置MIC、扬声器 1个TF卡槽	内置MIC	内置MIC	内置MIC	内置MIC	内置MIC	内置MIC
效果	全彩	全彩	全彩	极昼	普通	普通	普通	星光	星光
补光方式	白光+红外	白光+红外	白光+红外	白光	红外	红外	红外	红外	红外
功能特性	GB28181 移动侦测 周界绊线 IP冲突报警 （IP66、防雷、防浪涌）	GB28181 SmartIR 移动侦测 人形警戒 双向语音对讲 支持4G全网通 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 SmartIR 水平垂直旋转 人形跟踪 警戒 双向语音对讲 支持WIFI连接 （IP66、防雷、防浪涌）	GB28181 主动场景 宽动态 极昼效果 周界绊线 人车分离 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 前盖卡扣式设计 移动侦测 周界绊线 IP冲突报警 IP自适应 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 移动侦测 周界绊线 IP冲突报警 IP自适应 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 移动侦测 周界绊线 IP冲突报警 IP自适应 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 移动侦测 周界绊线 IP冲突报警 IP自适应 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 移动侦测 周界绊线 IP冲突报警 IP自适应 （IP67、防雷、防浪涌）
供电	DC12V/PoE	DC12V	DC12V	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE

前端系列产品 VIDEO CAPTURE PRODUCTS

IPC系列产品

外观				
型号	TC-C55BS 配置:I8/A/E/Y	TC-C55MS 配置:I3/A/E/Y/M	TC-C52BQ 配置:I5W/E/Y	TC-C52SQ 配置:I3W/E/Y
分辨率	5MP@20fps	5MP@20fps	2MP@25fps	2MP@25fps
镜头焦距	2.8-12mm	2.8-12mm	4/6/8mm	2.8/4/6mm
补光灯数/补光距离	4颗红外灯 红外80米	18颗红外灯 红外30米	2颗红外灯2颗白光灯 红外50米白光30米	1颗红外灯1颗白光灯 红外30米白光15米
接口	内置MIC 音频1入1出 报警1入1出 1个TF卡槽	内置MIC 音频1入1出 报警1入1出 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警1入1出 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警1入1出 1个TF卡槽
效果	星光	星光	星光	星光
补光方式	红外	红外	白光+红外	白光+红外
功能特性	GB28181 SmartIR 宽动态 周界绊线 一键聚焦 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 SmartIR 宽动态 周界绊线 一键聚焦 （IP66、防雷、防浪涌）	GB28181 主动场景 主动策略 人、车、颜色、声音 组合识别 智能警戒 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 主动场景 主动策略 人、车、颜色、声音 组合识别 智能警戒 （IP67、防雷、防浪涌）
供电	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE

TC-C52BW 配置:I5W/E/Y	TC-C52SW 配置:I3W/E/Y/DT	TC-C52AS 配置:E	TC-C52LS 配置:I5W/A/E	TC-C52MS 配置:I3/A/E
2MP@25fps	2MP@25fps	2MP@25fps	2MP@25fps	2MP@25fps
4/6/8mm	2/2.8mm	/	2.8-12mm	2.8-12mm
2颗红外灯2颗白光灯 红外50米白光30米	1颗红外灯1颗白光灯 红外30米白光15米	/	2颗红外灯3颗白光灯 红外50米白光30米	14颗红外灯 红外30米
内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽	内置MIC 音频1入1出 报警2入2出 485 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽
全彩	全彩	星光	星光	星光
白光+红外	白光+红外	/	白光+红外	红外
GB28181 SmartIR 宽动态 智能警戒 人脸抓拍 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 电梯电动车检测 SmartIR 宽动态 智能警戒 人脸抓拍 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 SmartIR 宽动态 人脸抓拍 9种行为分析 （不防水、防雷、防浪涌）	GB28181 口罩检测 热度图 人数统计 警戒 人脸抓拍 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 口罩检测 热度图 人数统计 警戒 人脸抓拍 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）
DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE

前端系列产品 VIDEO CAPTURE PRODUCTS

IPC系列产品

外观				
型号	TC-C55BQ 配置:I5W/E/Y	TC-C55SQ 配置:I3W/E/Y	TC-C55BV 配置:W/E/Y/FC	TC-C55SW 配置:I3W/E/Y
分辨率	5MP@25fps	5MP@25fps	5MP@25fps	5MP@25fps
镜头焦距	4/6/8mm	2.8/4/6mm	4/6mm	2.8/4mm
补光灯数/补光距离	2颗红外灯2颗白光灯 红外50米白光30米	1颗红外灯1颗白光灯 红外30米白光15米	4颗白外灯 白光30米	1颗红外灯1颗白光灯 红外30米白光15米
接口	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警1入1出 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警1入1出 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽
效果	星光	星光	极昼	全彩
补光方式	白光+红外	白光+红外	白光	白光+红外
功能特性	GB28181 主动场景 主动策略 人、车、颜色、声音 组合识别 智能警戒 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 主动场景 主动策略 人、车、颜色、声音 组合识别 智能警戒 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 主动场景 SmartIR 宽动态 极昼效果、智能警戒 人脸抓拍 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 SmartIR 宽动态 智能警戒 人脸抓拍 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）
供电	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE

外观					
型号	TC-C55BS 配置:I8/E	TC-C55SS 配置:I3/E	TC-C55AS 配置:E	TC-C55LS 配置:I5W/A/E	TC-C55MS 配置:I3/A/E
分辨率	5MP@20fps	5MP@20fps	5MP@25fps	5MP@25fps	5MP@25fps
镜头焦距	4/6/8mm	2.8/4/6mm	/	2.8-12mm	2.8-12mm
补光灯数/补光距离	4颗红外灯 红外80米	2颗红外灯 红外30米	/	2颗红外灯3颗白光灯 红外50米白光30米	14颗红外灯 红外30米
接口	内置MIC 音频1入1出 报警2入1出 485	内置MIC 音频1入1出 报警2入1出 485	内置MIC 音频1入1出 报警2入2出 485 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽
效果	星光	星光	星光	全彩	星光
补光方式	红外	红外	/	白光+红外	红外
功能特性	GB28181 口罩检测 安全帽检测 人数统计 人脸抓拍 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 口罩检测 安全帽检测 人数统计 人脸抓拍 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 SmartIR 宽动态 人脸抓拍 9种行为分析 （不防水、防雷、防浪涌）	GB28181 口罩检测 安全帽检测 人数统计 热度图、警戒 人脸抓拍 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 口罩检测 安全帽检测 人数统计 热度图、警戒 人脸抓拍 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）
供电	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE

前端系列产品 VIDEO CAPTURE PRODUCTS

IPC系列产品

外观									
型号	TC-A55L2 配置:2/A/E	TC-A55L2 配置:2/A/E	TC-C55LQ 配置:I5W/A/E/Y/FR	TC-C55MQ 配置:I3W/A/E/Y/FR	TC-A55M2 配置:2/A/E	TC-C55BQ 配置:W/A/E/LPR	TC-C55LV 配置:I5W/A/E/LPR/	TC-C58TS 配置:I8/A/E	TC-C58MS 配置:I5/A/E
分辨率	5MP@25fps	5MP@25fps	5MP@25fps	5MP@25fps	5MP@25fps	5MP@25fps	5MP@25fps	8MP@20fps	8MP@20fps
镜头焦距	2.8-12mm	8-32mm	2.8-12mm	2.8-12mm	2.8-12mm	2.8-12mm	2.8-12mm	2.7-13.5mm	2.7-13.5mm
补光灯数/补光距离	4颗红外灯3颗白光灯 红外50米白光30米	4颗红外灯3颗白光灯 红外50米白光30米	4颗红外灯3颗白光灯 红外50米白光30米	14颗红外灯 红外30米	18颗白光灯 白光30米	4颗白光灯 白光30米	4颗红外灯3颗白光灯 红外50米白光30米	4颗红外灯 红外80米	18颗红外灯 红外50米
接口	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽	内置MIC 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽	内置MIC 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽
效果	超星光	超星光	星光	星光	超星光	星光	极昼	星光	星光
补光方式	白光+红外	白光+红外	白光+红外	红外	红外	白光	白光+红外	红外	红外
功能特性	GB28181 口罩检测 安全帽检测 人数统计 热度图、警戒 人脸抓拍 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 口罩检测 安全帽检测 人数统计 热度图、警戒 人脸抓拍 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 口罩检测 安全帽检测 人数统计 热度图 警戒 人脸抓拍 人脸识别 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 口罩检测 安全帽检测 人数统计 热度图 警戒 人脸抓拍 人脸识别 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 口罩检测 安全帽检测 人数统计 热度图、警戒 人脸抓拍 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 车牌抓拍识别 警戒 热度图 人脸抓拍 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 车牌抓拍识别 警戒 热度图 人脸抓拍 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 口罩检测 安全帽检测 人数统计 热度图 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 口罩检测 安全帽检测 人数统计 热度图 9种行为分析 （IP67、防雷、防浪涌）
供电	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE

前端系列产品 VIDEO CAPTURE PRODUCTS

IPC系列产品

外观								
型号	TC-C55BP 配置:E/Y/PW	TC-C55BS 配置:E/Y/PW	TC-C55LQ 配置:I5W/E/Y/HD	TC-C55SQ 配置:I3W/E/T	TC-C582V 配置:W/E/Y	TC-C52PS 配置:I3W/E/Y	TC-C55PS 配置:I3W/E/Y	TC-C55PS 配置:I3/E/Y/FD
分辨率	5MP@25fps	5MP@25fps	5MP@25fps	5MP@25fps	8MP@25fps	2MP@25fps	5MP@25fps	5MP@25fps
镜头焦距	4/6/8mm	2.8-12mm	4mm	4mm	2.8mm	2/2.8mm	2/2.8mm	2.8mm
补光灯数/补光距离	/	/	2颗红外灯2颗白光灯 红外50米白光30米	1颗红外灯1颗白光灯 红外20米白光10米	3颗白光灯 白光30米	2颗红外灯2颗白光灯 红外30米白光30米	2颗红外灯2颗白光灯 红外30米白光30米	2颗红外灯 红外30米
接口	内置MIC 1个TF卡槽	内置MIC 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽	内置MIC、扬声器 音频1入1出 报警2入1出 485 1个TF卡槽	内置MIC 音频1入1出 报警1入1出 1个TF卡槽
效果	超星光	星光	全彩	全彩	极昼	星光	星光	星光
补光方式	/	/	白光+红外	白光+红外	白光	白光+红外	白光+红外	红外
功能特性	GB28181 高空抛物检测 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 高空抛物检测 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 烟火检测 吸烟检测 行为分析 智能警戒 单IP双通道 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 烟火检测 吸烟检测 行为分析 智能警戒 单IP双通道 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 双目拼接 主动场景 极昼效果 智能警戒 周界绊线 （IP67、防雷、防浪涌）	GB28181 电梯电动车检测 SmartIR 宽动态 智能警戒 人脸抓拍 9种行为分析 （IK08、防雷、防浪涌）	GB28181 电梯电动车检测 SmartIR 宽动态 智能警戒 人脸抓拍 9种行为分析 （IK08、防雷、防浪涌）	GB28181 人车分离 周界绊线 人脸抓拍 （IP67、防雷、防浪涌）
供电	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE

前端系列产品 VIDEO CAPTURE PRODUCTS

IPC系列产品

外观		
型号	TC-C54PN 配置:ZK	TC-C55PN 配置:I3/E
分辨率	4MP@25fps	5MP@25fps
镜头焦距	2.8mm	4/6mm
红外距离	/	2颗红外灯 红外30米
接口	1个TF卡槽	音频1入1出 报警1入1出
效果	普通	星光
补光方式	/	红外
功能特性	全金属机身 嵌入壁装式针孔 （不防水）	GB28181 口罩检测 安全帽检测 人数统计 热度图 人脸抓拍 9种行为分析 304不锈钢防爆 （IP68、防雷、防浪涌）
供电	DC12V	DC12V/PoE

PAD产品

外观	
产品型号	TC-P5010
显示屏	8英寸LCD屏
屏幕分辨率	1280×800
摄像头	2MP *2
补光方式	白光补光+红外补光
开门方式	刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别
人脸识别速度	0.3s
人脸容量	20000张
卡片容量	100000张
报警接口	2路输入；1路输出
其他接口	1路开门按钮，1路门磁检测，1路门锁控制，1组韦根，1路RS-485
功能特性	人脸识别开门、戴口罩识别开门、未带口罩报警，逆光识别
电源	DC12V

前端系列产品 VIDEO CAPTURE PRODUCTS

球机系列产品

外观									
型号	TC-H524S 配置:25X/I/E	TC-H524S 配置:23X/I/4G	TC-H524S 配置:23X/I	TC-H554S 配置:23X/I/4G	TC-H554S 配置:23X/I	TC-H556S 配置:33X/I/A	TC-H556S 配置:23X/I/A	TC-H526S 配置:33X/I/A	TC-H526S 配置:23X/I
分辨率/编码方式	1080P / H.265	1080P / H.265	1080P / H.265	500万 / H.265	500万 / H.265	500万 / H.265	500万 / H.265	1080P / H.265	1080P / H.265
光学变倍	25倍	23倍	23倍	23倍	23倍	33倍	23倍	33倍	23倍
镜头焦距	4.8-120mm	4.8-110mm	4.8-110mm	4.8-110mm	4.8-110mm	4.6-152mm	4.8-110mm	4.5-150mm	4.8-110mm
红外距离	120米	120米	120米	120米	120米	180米	120米	180米	120米
接口	1路音频输入 1路音频输出 1路报警输入 1路报警输出 支持TF卡	1路音频输入 1路音频输出 1路报警输入 1路报警输出 支持TF卡	1路音频输入 1路音频输出 1路报警输入 1路报警输出 支持TF卡	1路音频输入 1路音频输出 1路报警输入 1路报警输出 支持TF卡	1路音频输入 1路音频输出 1路报警输入 1路报警输出 支持TF卡	1路音频输入 1路音频输出 2路报警输入 1路报警输出 支持TF卡	1路音频输入 1路音频输出 1路报警输入 1路报警输出 支持TF卡	1路音频输入 1路音频输出 2路报警输入 1路报警输出 支持TF卡	1路音频输入 1路音频输出 1路报警输入 1路报警输出
效果	星光	星光	星光	星光	星光	星光	星光	星光	星光
机身尺寸	4寸	4寸	4寸	4寸	4寸	6寸	6寸	6寸	6寸
功能特性	SmartIR 宽动态 人脸抓拍 9种行为分析 （IP66、防雷、防浪涌）	SmartIR 宽动态 4G全网通 6种行为分析 （IP66、防雷、防浪涌）	SmartIR 宽动态 6种行为分析 （IP66、防雷、防浪涌）	4G连接 SmartIR 宽动态 人脸抓拍 9种行为分析 烟火检测 主动场景 （IP66、防雷、防浪涌）	SmartIR 宽动态 人脸抓拍 9种行为分析 烟火检测 主动场景 （IP66、防雷、防浪涌）	SmartIR 宽动态 人群聚集 人数统计 音视频诊断 安全帽检测 全景跟踪 人脸抓拍 9种行为分析 （IP66、防雷、防浪涌）	SmartIR 宽动态 人群聚集 人数统计 音视频诊断 全景跟踪 9种行为分析 （IP66、防雷、防浪涌）	SmartIR 宽动态 人群聚集 人数统计 音视频诊断 全景跟踪 人脸抓拍 9种行为分析 （IP66、防雷、防浪涌）	SmartIR 宽动态 音视频诊断 5种行为分析 （IP66、防雷、防浪涌）
拓展协议	Onvif/GB28181/P2P	Onvif/GB28181/P2P	Onvif/GB28181/P2P	Onvif/GB28181/P2P	Onvif/GB28181/P2P	Onvif/GB28181	Onvif/GB28181	Onvif/GB28181	Onvif/GB28181
供电方式	DC12V/PoE	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	AC24V/DC24V	DC12V	AC24V/DC24V	DC12V

前端系列产品 VIDEO CAPTURE PRODUCTS

球机系列产品

外观							
型号	TC-A5563 配置:44X/I/A	TC-H556Q 配置:33X/IW/A	TC-H586Q 配置:25X/IW/A	TC-H556Q 配置:23X/IW/A	TC-H526Q 配置:33X/IW/A	TC-H526Q 配置:23X/IW/A	TC-H566V 配置:4MP/25X/IW/A/2.8mm
分辨率/编码方式	500万 / H.265	500万 / H.265	800万 / H.265	500万 / H.265	1080P / H.265	1080P / H.265	细节：400万 全景：600万 / H.265
光学变倍	44倍	33倍	25倍	23倍	33倍	23倍	25倍
镜头焦距	6.7-294.8mm	4.5-150mm	5mm-125mm	4.8-110mm	4.6-152mm	4.8-110mm	5-125mm
红外距离	200m	200米	150米	120米	200米	120米	120米
接口	1路音频输入 1路音频输出 8路报警输入 2路报警输出 内置扬声器 1路RS485 支持TF卡	1路音频输入 1路音频输出 8路报警输入 2路报警输出 内置扬声器 1路RS485 支持TF卡	1路音频输入 1路音频输出 1路报警输入 1路报警输出 内置扬声器 内置MIC 支持TF卡	1路音频输入 1路音频输出 1路报警输入 1路报警输出 内置扬声器 内置MIC 支持TF卡	1路音频输入 1路音频输出 2路报警输入 1路报警输出 内置扬声器 支持TF卡	1路音频输入 1路音频输出 1路报警输入 1路报警输出 内置扬声器 内置MIC 支持TF卡	1路音频输入 1路音频输出 2路报警输入 1路报警输出 内置扬声器 支持TF卡
效果	超星光	星光	星光	星光	星光	星光	全景：极昼 细节：星光
机身尺寸	6寸	6寸	6寸	6寸	6寸	6寸	6寸
功能特性	SmartIR、宽动态 人群聚集、音视频诊断 值岗检测、安全帽检测 车牌识别、车位看守 三级警戒、人脸抓拍 8种行为分析 （IP66、防雷、防浪涌）	SmartIR、宽动态 人群聚集、人数统计 值岗检测、安全帽 三级警戒、人脸抓拍 9种行为分析 （IP66、防雷、防浪涌）	SmartIR、宽动态 人群聚集、音视频诊断 值岗检测、安全帽检测 声光警戒、人脸抓拍 9种行为分析、烟火检测 主动场景 （IP66、防雷、防浪涌）	SmartIR、宽动态 人群聚集、音视频诊断 值岗检测、安全帽检测 声光警戒、人脸抓拍 9种行为分析、烟火检测 主动场景 （IP66、防雷、防浪涌）	SmartIR、宽动态 人群聚集、人数统计 值岗检测、安全帽 声光警戒、人脸抓拍 9种行为分析 （IP66、防雷、防浪涌）	SmartIR 宽动态 双向语音对讲 声光警戒 6种行为分析 （IP66、防雷、防浪涌）	SmartIR、宽动态 极昼效果、联动跟踪 人群聚集、人数统计 值岗检测、安全帽 声光警戒、人脸抓拍 9种行为分析 （IP66、防雷、防浪涌）
拓展协议	Onvif/GB28181	Onvif/GB28181	Onvif/GB28181	Onvif/GB28181	Onvif/GB28181	Onvif/GB28181	Onvif/GB28181
供电方式	AC24V	AC24V/DC24V	DC12V	DC12V	AC24V/DC24V	DC12V	AC24V/DC24V

前端系列产品 VIDEO CAPTURE PRODUCTS

球机系列产品

外观							
型号	TC-H556S 配置:23X/I/A	TC-H556Q 配置:IWT/AR	TC-H558M 配置:44X/IT/A/AR	TC-H5169M 配置:63X/LW/P/A/AR	TC-H548M 配置:63X/IL/A/AR	TC-A55555 配置:0/A/6 mm/9-54mm	TC-A55555 配置:0/A/2.8-12mm/9-54mm
分辨率/编码方式	500万 / H.265	500万 / H.265	500万 / H.265	1600万 / H.265	400万 / H.265	双500万 / H.265	双500万 / H.265
光学变倍	23倍	/	44倍	63倍	63倍	6倍	6倍
镜头焦距	5.5-126.5mm	4mm	6.7-294.8mm	全景：2.8mm、特写：5.7-359mm	5.7-359mm	全景：6mm、特写：9-54mm	全景：2.8-12mm、特写：9-54mm
红外距离	/	30米	300米	500米	500米	120米	120米
接口	1路音频输入、1路音频输出 1路报警输入、1路报警输出	1路音频输入、1路音频输出 1路报警输入、1路报警输出 1路10M/100M网口、内置MIC 内置扬声器 支持TF卡	1路音频输入、1路音频输出 8路报警输入、2路报警输出 2路1000M网口、内置扬声器 1路RS485、支持GPS 支持TF卡	1路音频输入、1路音频输出 8路报警输入、2路报警输出 内置扬声器 1路RS485 支持TF卡	1路音频输入、1路音频输出 8路报警输入、2路报警输出 内置扬声器 1路RS485 支持TF卡	1路音频输入、1路音频输出 1路报警输入、1路报警输出 1路1000M网口 双扬声器 双MIC 支持TF卡	1路音频输入、1路音频输出 1路RS485、3路报警输入 2路报警输出、2路1000M网口 双扬声器、双MIC 支持GPS 支持TF卡
效果	星光	星光	超星光	全景：极昼 细节：星光	超星光	超星光	超星光
机身尺寸	6寸	6寸	8寸	9寸	8寸	5寸	5寸
功能特性	宽动态 人群聚集 人数统计 音视频诊断 人脸抓拍 9种行为分析 304不锈钢防爆 （IP68、防雷、防浪涌）	烟火检测、高温报警 人脸抓拍、智能监控 双向语音、声光警戒 （IP66、防雷、防浪涌）	3KM烟火检测 高温报警、人脸抓拍 智能监控、三级警戒 GPS定位校时 （IP66、防雷、防浪涌）	四目1600万、区域裁剪 畸变校正、双通道3D定位 三级警戒、视频遮挡侦测 车牌识别、人数统计 人群聚集、值岗检测 8种行为分析 （IP66、防雷、防浪涌）	500m激光夜视 智能监控 声光警戒 人脸抓拍 9种行为分析 （IP66、防雷、防浪涌）	全景+细节、全结构化 智能监控、双向语音 红蓝警戒 人脸抓拍 （IP66、防雷、防浪涌）	全景+细节、全结构化 智能监控、双向语音 红蓝警戒、GPS定位校时 双变焦 人脸抓拍 （IP66、防雷、防浪涌）
拓展协议	Onvif/GB28181	Onvif/GB28181	Onvif/GB28181	Onvif/GB28181	Onvif/GB28181	Onvif/GB28181	Onvif/GB28181
供电方式	AC100V-AC240V	DC12V	DC36V	DC36V	DC36V	AC24V/DC24V	AC24V/DC24V

前端系列产品 VIDEO CAPTURE PRODUCTS

NVR系列产品

外观									
型号	TC-R5110	TC-R5220	TC-R5420 TC-R5432	TC-R5440	TC-R5832	TC-R5840	TC-R5880	TC-R51640 TC-R51680 TC-R516160	TC-R524160
接入路数	10	20	20/32	40	32	80	80	40/80/160	160
编码方式	H.265	H.265	H.265	H.265	H.265	H.265	H.265	H.265	H.265
视频接口	1*HDMI、1*VGA	1*HDMI、1*VGA	1*HDMI、1*VGA	1*HDMI、1*VGA	1*HDMI、1*VGA	2*HDMI、1*VGA	2*HDMI、1*VGA	2*HDMI、1*VGA	2*HDMI、1*VGA
报警接口	/	1入1出	16入4出	16入4出	16入4出	16入4出	16入4出	16入4出	16入8出
SATA盘位	1个，最高10T	2个，最高10T	4个，最高10T	4个，最高10T	8个，最高14T	8个，最高24T	8个，最高24T	16个，最高24T	24个，最高24T
网络接口	3*RJ45.100Mbps	3*RJ45.100Mbps	2*RJ45.1000Mbps	2*RJ45.1000Mbps	2*RJ45.1000Mbps	2*RJ45.1000Mbps	2*RJ45.1000Mbps	2*RJ45.1000Mbps	4*RJ45.1000Mbps
机箱大小	1U	1U	1.5U	1.5U	2U	2U	2U	3U	4U
功能特性	一键添加IPC 一键开启S+265 1路4K/2路4MP/4路1080P 8路720P同时预览 1路4K/2路4MP/4路1080p 8路720p视频同步回放 微信找回密码 支持Onvif/GB28181	一键添加IPC 一键开启S+265 1路4K/2路4MP/4路1080P 8路720P同时预览 1路4K/2路4MP/4路1080p 8路720p视频同步回放 微信找回密码 支持口罩检测 支持Onvif/GB28181	一键添加IPC 一键开启S+265 1路16MP/2路4K/5路4MP 10路1080P/20路720P同时预览 1路16MP/2路4K 5路4MP/10路1080P 16路720P视频同步回放 微信找回密码 支持人脸管理 支持Onvif/GB28181	一键添加IPC 一键开启S+265 3路12MP/4路4K 8路4MP/16路1080P 32路720P同时预览 3路12MP/4路4K 8路4MP/16路1080P 6路720P同步回放 微信找回密码 支持人脸管理 支持卡口管理 支持Onvif/GB28181	一键添加IPC 一键开启S+265 1路16MP/2路4K/5路4MP 10路1080P/20路720P同时预览 1路16MP/2路4K 5路4MP/10路1080P 16路720P视频同步回放 微信找回密码 支持人脸管理 支持Onvif/GB28181	一键添加IPC 一键开启S+265 4路12MP/6路4K 12路4MP/24路1080P 48路720P同时预览 4路12MP/6路4K 12路4MP/16路1080P 16路720P同步回放 微信找回密码 支持人脸管理 支持卡口管理 支持Onvif/GB28181	一键添加IPC 一键开启S+265 4路12MP/6路4K 12路4MP/24路1080P 48路720P同时预览 4路12MP/6路4K 12路4MP/16路1080P 16路720P同步回放 微信找回密码 支持人脸管理 支持卡口管理 支持Onvif/GB28181	一键添加IPC 一键开启S+265 4路12MP/6路4K 12路4MP/24路1080P 48路720P同时预览 4路12MP/6路4K 12路4MP/16路1080P 16路720P同步回放 微信找回密码 支持人脸管理 支持卡口管理 支持Onvif/GB28181	一键添加IPC 一键开启S+265 4路12MP/7路4K 14路4MP/28路1080P 56路720P同时预览 4路12MP/7路4K 14路4MP/16路1080P/ 6路720P同步回放 微信找回密码 支持人脸管理 支持卡口管理 支持Onvif/GB28181

存储系列产品 STORAGE PRODUCTS

NVR系列产品

外观				
型号	TC-R5220	TC-R5440	TC-R5820	TC-R5880
接入路数	20	40	20	80
编码方式	H.265	H.265	H.265	H.265
视频接口	1*HDMI、1*VGA	1*HDMI、1*VGA	2*HDMI，2*VGA	2*HDMI，2*VGA
报警接口	4入2出	16入4出	16入8出	16入8出
SATA盘位	2个，最高10T	4个，最高10T	8个，最高24T	8个，最高24T
网络接口	2*RJ45.1000Mbps	2*RJ45.1000Mbps	2*RJ45.1000Mbps	2*RJ45.1000Mbps
机箱大小	1U	1.5U	2U	2U
功能特性	20路图片流人脸识别 8路视频流人脸识别 8路结构化识别 20路人车分离/周界绊线 8路物品遗留/丢失 徘徊/奔跑/停车 4路值岗/睡岗 支持Onvif/GB28181	32路图片流人脸识别 8路视频流人脸识别 8路结构化识别 32路人车分离 24路周界绊线 8路物品遗留/丢失 徘徊/奔跑/停车 4路值岗/睡岗 支持Onvif/GB28181	16路图片流人脸识别 8路视频流人脸识别 4路结构化识别 4路12MP/7路4K 14路4MP 20路1080P 20路720P同时预览 4路12MP/6路4K 12路4MP 16路1080P 16路720P同步回放 支持Onvif/GB28181	48路图片流人脸识别 32路视频流人脸识别 16路结构化识别 4路12MP/7路4K 14路4MP 28路1080P 56路720P同时预览 4路12MP/6路4K 12路4MP 16路1080P 16路720P同步回放 支持Onvif/GB28181

解码拼控系列产品

外观		
型号	TC-ND514A	TC-ND516A
解码输出路数	4路	6路
整机解码性能	4路12MP/8路8MP/12路5MP/16路4MP 20路3MP/32路1080P/72路720P	8路12MP/16路8MP/24路5MP/32路4MP/ 40路3MP/64路1080P/144路720P
视频输出	4*HDMI	6*HDMI
视频输入	/	2*HDMI
设备级联	/	4台ND51系列混搭级联
报警接口	/	8入8出
控制功能	支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能	支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能
预案管理	支持16个预案	支持16个预案

解码拼控系列产品

外观				
型号	TC-ND519A	TC-ND5112A	TC-ND5116A	TC-N5112B
解码器	9路	12路	16路	48路
整机解码性能	12路12MP/24路8MP 36路5MP 48路4MP/60路3MP 96路1080P/216路720P	16路12MP/32路8MP 48路5MP/64路4MP 80路3MP/128路1080P 288路720P	16路12MP/32路8MP 48路5MP/64路4MP 80路3MP/128路1080P 288路720P	96路8MP/ 96路6MP 144路5MP/ 192路4MP 240路3MP/ 384路1080P 512路720P
视频输出	9*HDMI	12*HDMI	16*HDMI	/
视频输入	2*HDMI	2*HDMI/2*DVI-I	2*HDMI/2*DVI-I	/
设备级联	4台ND51系列混搭级联	4台ND51系列混搭级联	4台ND51系列混搭级联	2台级联
报警接口	8入8出	8入8出	8入8出	16入8出
控制功能	支持开窗、叠加、漫游 跨屏等功能	支持开窗、叠加、漫游 跨屏等功能	支持开窗、叠加、漫游 跨屏等功能	支持开窗、叠加、漫游 跨屏等功能
预案管理	支持16个预案	支持16个预案	支持16个预案	支持16个预案

一体机系列产品

外观				
型号	TC-S5648	TC-S5641	TC-S5608	TC-S56324
管理路数	200	300	1000	2000
接入带宽	600M	128M	360M	360M
转发带宽	128M	128M	200M	200M
视频接口	2*HDMI	无	2*HDMI	2*HDMI
报警接口	16入4出	8入4出	8入4出	8入4出
SATA盘位	8	1	8	24
网络接口	2*RJ45.1000Mbps	2*RJ45.1000Mbps	4*RJ45.1000Mbps	4*RJ45.1000Mbps
机箱大小	2U	2U	4U	4U
功能特性	存储、管理、解码、转发 智能管理五位一体 搭载视频监控、设备管理 权限管理、报警管理 电子地图、人员管理 车辆管理、门禁管理 访客管理、考勤管理 客流统计、智能巡查等功能	流媒体、图片存储 管理功能专属一体化 搭载视频监控、设备管理 权限管理、报警管理 电子地图、人员管理 车辆管理、门禁管理 访客管理、考勤管理 客流统计、智能巡查等功能	存储、管理、解码、转发 智能管理五位一体 支持onvif、GB/T28181 主流厂商私有协议接入 支持电子地图 录像回放、人脸管理 解码上墙等平台管理功能	存储、管理、解码、转发 智能管理五位一体 支持onvif、GB/T28181 主流厂商私有协议接入 支持电子地图 录像回放、人脸管理 解码上墙等平台管理功能 支持监控级与企业级硬盘 支持主动模式接入天地设备

服务器系列产品

外观				
型号	TC-S9444	TC-S9544	TC-S8600	TC-S8600
名称	流媒体网关服务器	系统运维服务器	智能分析服务器	视频诊断服务器
描述	支持流媒体多路转发 保证低网络带宽占用 支持负载均衡 系统内部容灾，压力智能分担 支持流式存储 存储回放响应快，数据更安全 支持云服务，部署应用灵活 系统状态统一监测 支持基于SIP 标准规范的协议 支持定制第三方平台私有协议 支持GB/T28181-2011	实时监测平台中 各类设备的运行状态 出现异常离线 网络故障时及时报警 实时监测视频录像状态 实时监测设备的 CPU内存/网络状态 配合视频质量诊断服务器 实时监测图像质量 可显示平台拓扑架构 支持统计数据报表的 图形化展示	可同时对32路 网络视频进行分析 每路视频通道可设置 多达8种检测规则 可根据不同需求 对每路视频通道 对多个视频通道轮切分析 可实现绊线检测、周界检测 物品滞留盗移检测、逆行检测 徘徊检测、奔跑检测 人员聚集检测 异常行为检测等分析功能	同时对16路网络视频进行诊断 对不同点位按时间模板进行 分时轮巡检测 实时查看诊断状态 通过动态直方图直观 显示视频图像质量的变化 能对每路视频的图像质量 判定件进行参数设置 可对视频图像 出现的模糊、偏色 亮度异常等常见故障 以及人为干扰等 不法行为准确判断 并发出报警信息

服务器系列产品 SERVER SERIES PRODUCTS

服务器系列产品

外观			
型号	TC-S5134	TC-S5144	TC-S5154
内存容量	8G	16G	32G
网络接口	4*RJ45.1000Mbps	4*RJ45.1000Mbps	4*RJ45.1000Mbps
磁盘数量	4块3.5寸/2.5寸SATA企业级硬盘	4块3.5寸/2.5寸SATA企业级硬盘	4块3.5寸/2.5寸SATA企业级硬盘
数据接口	2*前置USB2.0 2*后置USB3.0	2*前置USB2.0 2*后置USB3.0	2*前置USB2.0 2*后置USB3.0
机箱大小	1U	1U	1U

服务器系列产品

外观		
型号	TC-S5158	TC-S5168
内存容量	32G	64G
网络接口	2*RJ45.1000Mbps	4*RJ45.1000Mbps
磁盘数量	8块3.5寸/2.5寸SATA企业级硬盘	8块3.5寸/2.5寸SATA企业级硬盘
数据接口	2*前置USB2.0 4*后置USB3.0	2*前置USB2.0 4*后置USB3.0
机箱大小	2U	2U

存储系列产品

外观			
型号	TC-U5224R	TC-U5236R	TC-U5248R
网络接口	4*RJ45.1000Mbps	4*RJ45.1000Mbps	4*RJ45.1000Mbps
磁盘数量	24块3.5寸SATA企业级硬盘 前置24盘	36块3.5寸SATA企业级硬盘 前置24盘，后置12盘	48块3.5寸SATA企业级硬盘 前置36盘，后置12盘
数据接口	2*前置USB2.0 2*后置USB3.0	2*前置USB2.0 2*后置USB3.0	2*前置USB2.0 2*后置USB3.0
报警接口	8入4出	8入4出	8入4出
视频接口	2*HDMI	2*HDMI	2*HDMI
机箱大小	4U	4U	6U
功能特性	支持监控客户端的数据视频检索 可基于时间、摄像头编号等方式查询 支持回放时，进行暂停、播放 停止、慢放、快放 拖动以及循环播放等操作 支持回放图像抓拍功能 支持H.264/H.265/S+265 视频流的实时存储、回放和点播 支持手动录像、自动定时录像 视频移动录像、报警联动录像 视频丢失报警录像、循环录像等功能	支持监控客户端的数据视频检索 可基于时间、摄像头编号等方式查询 支持回放时，进行暂停、播放 停止、慢放、快放 拖动以及循环播放等操作 支持回放图像抓拍功能 支持H.264/H.265/S+265 视频流的实时存储、回放和点播 支持手动录像、自动定时录像 视频移动录像、报警联动录像 视频丢失报警录像、循环录像等功能	支持监控客户端的数据视频检索 可基于时间、摄像头编号等方式查询 支持回放时，进行暂停、播放 停止、慢放、快放 拖动以及循环播放等操作 支持回放图像抓拍功能 支持H.264/H.265/S+265 视频流的实时存储、回放和点播 支持手动录像、自动定时录像 视频移动录像、报警联动录像 视频丢失报警录像、循环录像等功能

存储系列产品

外观		
型号	TC-V5136H	TC-V5148H
网络接口	4*RJ45.1000Mbps	4*RJ45.1000Mbps
磁盘数量	36块3.5寸SATA企业级硬盘 前置24盘，后置12盘	48块3.5寸SATA企业级硬盘 前置36盘，后置12盘
数据接口	2*前置USB2.0 2*后置USB3.0	2*前置USB2.0 2*后置USB3.0
报警接口	8入4出	8入4出
视频接口	2*HDMI	2*HDMI
机箱大小	4U	6U
功能特性	支持监控客户端的数据视频检索， 可基于时间、摄像头编号等方式查询 支持回放时，进行暂停、播放、停止、 慢放、快放、拖动以及循环播放等操作， 支持回放图像抓拍功能 支持H.264/H.265/S+265视频流的实时存储、回放和点播 支持手动录像、自动定时录像、 报警（端口、移动侦测、视频遮挡、 绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、 徘徊、奔跑、停车、警戒、陌生人、人群聚集、 违章停车、音频异常）联动录像、录像循环覆盖等功能	支持监控客户端的数据视频检索， 可基于时间、摄像头编号等方式查询 支持回放时，进行暂停、播放、停止、 慢放、快放、拖动以及循环播放等操作， 支持回放图像抓拍功能 支持H.264/H.265/S+265视频流的实时存储、回放和点播 支持手动录像、自动定时录像、 报警（端口、移动侦测、视频遮挡、 绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、 徘徊、奔跑、停车、警戒、陌生人、人群聚集、 违章停车、音频异常）联动录像、录像循环覆盖等功能

小间距系列产品

产品图片			
产品型号	TC-D509	TC-D512	TC-D515
像素间距（mm）	0.9375	1.25	1.56
封装类型	全倒装COB	全倒装COB	全倒装COB
箱体尺寸	600mm*337.5mm*57mm	600mm*337.5mm*57mm	600mm*337.5mm*57mm
像素密度（点/m^2）	1137778	640000	409600
箱体重量	6.5kg	6.5kg	6.5kg
亮度	≥600cd/ m^2	≥600cd/ m^2	≥600cd/ m^2
刷新频率	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz
视角（水平/垂直）	178°/178°	178°/178°	178°/178°
特性	全倒装COB封装 先进工艺，高标准模具级 屏体平整无凹凸 高集成模块化设计 稳定性提升 低亮、高灰主动显示室内最佳 高刷新，画面更极致 逐点校正 亮度色度均匀一致 纳米级响应时间 不拖尾，不重影	全倒装COB封装 先进工艺，高标准模具级 屏体平整无凹凸 高集成模块化设计 稳定性提升 低亮、高灰主动显示室内最佳 高刷新，画面更极致 逐点校正 亮度色度均匀一致 纳米级响应时间 不拖尾，不重影	全倒装COB封装 先进工艺，高标准模具级 屏体平整无凹凸 高集成模块化设计 稳定性提升 低亮、高灰主动显示室内最佳 高刷新，画面更极致 逐点校正 亮度色度均匀一致 纳米级响应时间 不拖尾，不重影

小间距系列产品

产品图片							
产品型号	TC-D509	TC-D512	TC-D515	TC-D518	TC-D518	TC-D520	TC-D525
像素间距（mm）	0.9375	1.25	1.56	1.875	1.86	2.0	2.5
封装类型	SMD 金线/铜线	SMD 金线/铜线	SMD 金线/铜线	SMD 金线/铜线	SMD 铜线	SMD 铜线	SMD 铜线
箱体尺寸	600mm*337.5mm*57mm	600mm*337.5mm*57mm	600mm*337.5mm*57mm	480mm*480mm*63mm	640mm*480mm*85mm	640mm*480mm*85mm	640mm*480mm*85mm
像素密度（点/m²）	1137778	640000	409600	284444	288906	250000	160000
箱体重量	4.5kg	4.5kg	4.5kg	5.6kg	7.6kg	7.6kg	7.6kg
亮度	≥600cd/ m²	≥600cd/ m²	≥600cd/ m²	≥600cd/ m²	≥600cd/ m²	≥600cd/ m²	≥600cd/ m²
刷新频率	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz
视角（水平/垂直）	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
特性	先进工艺 高标准模具级CNC加工处理 屏体平整无凹凸 高集成模块化设计 稳定性提升 低亮、高灰主动显示室内最佳 高刷新，画面更极致 逐点校正 亮度色度均匀一致 纳米级响应时间 不拖尾，不重影	先进工艺 高标准模具级CNC加工处理 屏体平整无凹凸 高集成模块化设计 稳定性提升 低亮、高灰主动显示室内最佳 高刷新，画面更极致 逐点校正 亮度色度均匀一致 纳米级响应时间 不拖尾，不重影	先进工艺 高标准模具级CNC加工处理 屏体平整无凹凸 高集成模块化设计 稳定性提升 低亮、高灰主动显示室内最佳 高刷新，画面更极致 逐点校正 亮度色度均匀一致 纳米级响应时间 不拖尾，不重影	先进工艺 高标准模具级CNC加工处理 屏体平整无凹凸 高集成模块化设计 稳定性提升 低亮、高灰主动显示室内最佳 高刷新，画面更极致 逐点校正 亮度色度均匀一致 纳米级响应时间 不拖尾，不重影	先进工艺 高标准模具级CNC加工处理 屏体平整无凹凸 高集成模块化设计 稳定性提升 低亮、高灰主动显示室内最佳 高刷新，画面更极致 逐点校正 亮度色度均匀一致 纳米级响应时间 不拖尾，不重影	先进工艺 高标准模具级CNC加工处理 屏体平整无凹凸 高集成模块化设计 稳定性提升 低亮、高灰主动显示室内最佳 高刷新，画面更极致 逐点校正 亮度色度均匀一致 纳米级响应时间 不拖尾，不重影	先进工艺 高标准模具级CNC加工处理 屏体平整无凹凸 高集成模块化设计 稳定性提升 低亮、高灰主动显示室内最佳 高刷新，画面更极致 逐点校正 亮度色度均匀一致 纳米级响应时间 不拖尾，不重影

小间距系列产品 SMALL SPACING SERIES PRODUCTS

监视器系列产品

产品图片							
产品型号	TC-D522	TC-D524	TC-D527	TC-D532	TC-D543	TC-D550	TC-D555
对角线尺寸	21.45英寸	23.8英寸	27英寸	31.5英寸	43英寸	50英寸	55英寸
亮度	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	300cd/m²	300cd/m²	300cd/m²	300cd/m²
分辨率	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	3840×2160	3840×2160	3840×2160
刷新率	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
对比度	3000:1	3000:1	1000:1	4000:1	1200:1	5000:1	1200:1
可视角度	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
信号接口	1路VGA输入 1路HDMI输入 1路Audio IN输入 内置1.5W*2扬声器	1路VGA输入 1路HDMI输入 1路Audio IN输入 内置1.5W*2扬声器	1路VGA输入 1路HDMI输入 1路Audio IN输入 内置1.5W*2扬声器	1路VGA输入 1路HDMI输入 1路Audio IN输入 内置2W*2扬声器	2路DP输入 2路HDMI输入 1路Audio OUT输出 内置10W*2扬声器	2路DP输入 2路HDMI输入 1路3.5mm输出 内置10W*2扬声器	2路DP输入 2路HDMI输入 1路Audio OUT输出 内置10W*2扬声器
最大功率	24W	24W	36W	36W	90W	120W	140W
待机功率	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
机身材质	塑胶	塑胶	塑胶	塑胶	塑胶	塑胶	塑胶
产品特性	标配喇叭 采用最新3D画质数字处理电路技术 极速响应时间 画面无拖尾 HDMI+VGA双接口 丰富连接性和兼容性 自动唤醒功能 接入信号屏幕自动点亮 高亮LED背光显示设计 宽视角显示 三边超窄边框设计，纤薄机身 标配底座，预留壁挂孔位 满足不同场景使用需求	标配喇叭 采用最新3D画质数字处理电路技术 极速响应时间 画面无拖尾 HDMI+VGA双接口 丰富连接性和兼容性 自动唤醒功能 接入信号屏幕自动点亮 高亮LED背光显示设计 宽视角显示 三边超窄边框设计 纤薄机身 标配底座，预留壁挂孔位 满足不同场景使用需求	标配喇叭 采用最新3D画质数字处理电路技术 极速响应时间 画面无拖尾 HDMI+VGA双接口 丰富连接性和兼容性 自动唤醒功能 接入信号屏幕自动点亮 高亮LED背光显示设计 宽视角显示 三边超窄边框设计 纤薄机身 标配底座，预留壁挂孔位 满足不同场景使用需求	标配喇叭 采用最新3D画质数字处理电路技术 极速响应时间 画面无拖尾 HDMI+VGA双接口 丰富连接性和兼容性 自动唤醒功能 接入信号屏幕自动点亮 高亮LED背光显示设计 宽视角显示 三边超窄边框设计 纤薄机身 标配底座，预留壁挂孔位 满足不同场景使用需求	标配喇叭 采用最新3D画质数字处理电路技术 极速响应时间 画面无拖尾 HDMI+DP双接口 丰富连接性和兼容性 自动唤醒功能 接入信号屏幕自动点亮 高亮LED背光显示设计 宽视角显示 三边超窄边框设计 纤薄机身 标配壁挂支架，兼容底座使用 满足不同场景使用需求	标配喇叭 采用最新3D画质数字处理电路技术 极速响应时间 画面无拖尾 HDMI+DP双接口 丰富连接性和兼容性 自动唤醒功能 接入信号屏幕自动点亮 高亮LED背光显示设计 宽视角显示 三边超窄边框设计 纤薄机身 标配壁挂支架，兼容底座使用 满足不同场景使用需求	标配喇叭 采用最新3D画质数字处理电路技术 极速响应时间 画面无拖尾 HDMI+DP双接口 丰富连接性和兼容性 自动唤醒功能 接入信号屏幕自动点亮 高亮LED背光显示设计 宽视角显示 三边超窄边框设计 纤薄机身 标配壁挂支架，兼容底座使用 满足不同场景使用需求

监视器系列产品 MONITOR SERIES PRODUCTS

拼接屏系列产品

产品图片							
产品型号	TC-D54614	TC-D54624	TC-D54634	TC-D54914	TC-D55514	TC-D55524	TC-D55534
对角线尺寸	46"	46"	46"	49"	55"	55"	55"
显示区域	1018.08(H)*572.67(V)	1018.08(H)*572.67(V)	1018.08(H)*572.67(V)	1073.8(H)*604(V)	1209.6(H)*680.4(V)	1209.6(H)*680.4(V)	1209.6(H)*680.4(V)
亮度	500cd/m²	500cd/m²	500cd/m²	500cd/m²	500cd/m²	500cd/m²	500cd/m²
拼缝	3.5mm	1.7mm	0.88mm	3.5mm	3.5mm	1.7mm	0.88mm
对比度	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
可视角度	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
信号接口	1路VGA输入 1路HDMI输入 1路DVI输入 1路CVBS输入	1路VGA输入 1路HDMI输入 1路DVI输入 1路CVBS输入	1路VGA输入 1路HDMI输入 1路DVI输入 1路CVBS输入	1路VGA输入 1路HDMI输入 1路DVI输入 1路CVBS输入	1路VGA输入 1路HDMI输入 1路DVI输入 1路CVBS输入	1路VGA输入 1路HDMI输入 1路DVI输入 1路CVBS输入	1路VGA输入 1路HDMI输入 1路DVI输入 1路CVBS输入
最大功率	180W	180W	180W	180W	180W	180W	180W
待机功率	≤0.5W（节能模式开）	≤0.5W（节能模式开）	≤0.5W（节能模式开）	≤0.5W（节能模式开）	≤0.5W（节能模式开）	≤0.5W（节能模式开）	≤0.5W（节能模式开）
机身尺寸	1021.98*576.57*75mm	1021.98*576.57*75mm	1021.98*576.57*75mm	1078.34*608.36*65mm	1213.7*684.5*70mm	1213.7*684.5*70mm	1213.7*684.5*70mm
产品特性	工业级原装面板 7*24小时显示 LED背光、节能环保 色彩绚丽、使用寿命长 超窄边工艺 支持VGA/DVI/HDMI/CVBS 输入接口 8ms极速响应时间 智能风扇温控 智能温度传感功能 金属外壳设计 防辐射、防磁场、防强电干扰 专业工程设计安装 支持多种安装方式	工业级原装面板 7*24小时显示 LED背光、节能环保 色彩绚丽、使用寿命长 超窄边工艺 支持VGA/DVI/HDMI/CVBS 输入接口 8ms极速响应时间 智能风扇温控 智能温度传感功能 金属外壳设计 防辐射、防磁场、防强电干扰 专业工程设计安装 支持多种安装方式	工业级原装面板 7*24小时显示 LED背光、节能环保 色彩绚丽、使用寿命长 超窄边工艺 支持VGA/DVI/HDMI/CVBS 输入接口 8ms极速响应时间 智能风扇温控 智能温度传感功能 金属外壳设计 防辐射、防磁场、防强电干扰 专业工程设计安装 支持多种安装方式	工业级原装面板 7*24小时显示 LED背光、节能环保 色彩绚丽、使用寿命长 超窄边工艺 支持VGA/DVI/HDMI/CVBS 输入接口 8ms极速响应时间 智能风扇温控 智能温度传感功能 金属外壳设计 防辐射、防磁场、防强电干扰 专业工程设计安装 支持多种安装方式	工业级原装面板 7*24小时显示 LED背光、节能环保 色彩绚丽、使用寿命长 超窄边工艺 支持VGA/DVI/HDMI/CVBS 输入接口 8ms极速响应时间 智能风扇温控 智能温度传感功能 金属外壳设计 防辐射、防磁场、防强电干扰 专业工程设计安装 支持多种安装方式	工业级原装面板 7*24小时显示 LED背光、节能环保 色彩绚丽、使用寿命长 超窄边工艺 支持VGA/DVI/HDMI/CVBS 输入接口 8ms极速响应时间 智能风扇温控 智能温度传感功能 金属外壳设计 防辐射、防磁场、防强电干扰 专业工程设计安装 支持多种安装方式	工业级原装面板 7*24小时显示 LED背光、节能环保 色彩绚丽、使用寿命长 超窄边工艺 持VGA/DVI/HDMI/CVBS 输入接口 8ms极速响应时间 智能风扇温控 智能温度传感功能 金属外壳设计 辐射、防磁场、防强电干扰 专业工程设计安装 支持多种安装方式

拼接屏系列产品 SPLICE SCREEN SERIES PRODUCTS