



更多产品信息 请关注天地伟业渠道微信



天地伟业技术有限公司
Tiandy Technologies Co., Ltd.

地址：天津滨海高新区（华苑）华科二路8号
邮编：300384
电话：022-58596000

*产品设计与规格如有更改 恕不另行通知
内部资料仅供参考不作为商业用途

天地伟业 渠道手册

TIANDY CHANNEL MANUAL

渠道产品 | 智慧社区 | 智慧校园 | 智慧金融 | 视频中台



目录

CATALCGUE

01 产品

PRODUCT

全向智能摄像机	02
室内全景摄像机	04
极昼摄像机	06
渠道摄像机产品	07
渠道球机产品	15
渠道后端产品	16
渠道显示产品	20

02 方案


PROGRAMME

智慧社区解决方案	21
智慧园区&楼宇方案	23
教育监督解决方案	27
智慧金融解决方案	31
视频中台	34

全向智能摄像机

TC-C13RN 配置:I5W/Y/QX

- 3MP 300万高清
全向监控
- 全场景
监控适用
- 安装省钱
调试省心

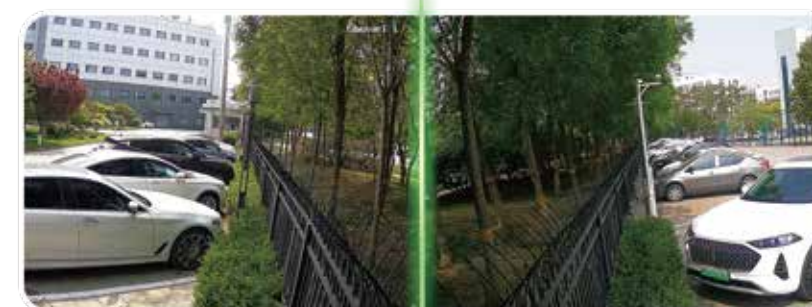

小天系列 非凡民品

聚焦民用用户的价值
持续提升每家每户的安全感、幸福感！



室内全景摄像机



隆重登场
Hi, 我叫天鹅蛋



极致视界 不舍昼夜



500万极昼定焦警戒一体机

TC-C15BV 配置:W/E/Y/FC



低照效果极佳

能在1/10000Lux下的彩色成像
源于天地自研VIPE梵高图像处理引擎



主动场景丰富

可自动识别50余种监控场景，实现场景自适应，图像效果自动调优
不用人工操作，随时随地自适应到最佳图像效果



超感光光学组件

独家定制 F1.0 大光圈镜头
4G+3P 超透低铁玻璃 1/1.8"大底 Sensor



渠道摄像机产品

外观	小天系列 	小天系列 	小天系列 	小天系列 
类型	2K高清室内 WIFI警戒球(天鹅蛋)	2.5K高清室内 WIFI警戒球(天鹅蛋)	3K高清室内 WIFI警戒球(天鹅蛋)	AK系列300万定焦 全光谱WIFI警戒球
型号	TC-H122N 配置:I2/WIFI	TC-H142N 配置:I2W/WIFI	TC-H152N 配置:I2W/WIFI	TC-H133K 配置:AK/I5W/WIFI/4mm
分辨率/编码方式	2160x1216/H.265	2560x1440/H.265	2880x1620/H.265	3MP/H.265
镜头焦距	4mm	4mm	4mm	4mm
补光灯数/补光距离	4颗红外灯 红外20米	4颗红外灯1颗白光灯 红外20米白光10米	4颗红外灯1颗白光灯 红外20米白光10米	4颗红外灯4颗白光灯 红外30米白光15米
接口	内置MIC 内置扬声器、TF卡槽	内置MIC 内置扬声器、TF卡槽	内置MIC 内置扬声器、TF卡槽	内置MIC 内置扬声器、TF卡槽
效果	普通	星光	星光	星光
补光方式	红外	智能全彩	智能全彩	智能全彩
无线联网	无线联网、人形跟踪 双向对讲、整点报时 防雷/防浪涌	无线联网、一键呼叫 人形跟踪、双向对讲 声光警戒、整点报时 防雷/防浪涌	无线联网、一键呼叫 人形跟踪、双向对讲 声光警戒、整点报时 防雷/防浪涌	无线联网、人形跟踪 双向对讲、声光警戒 红蓝警戒灯 IP66、防雷/防浪涌
协议	手机app	手机app、Onvif	手机app、Onvif	手机app、Onvif
供电方式	DC5V	DC5V	DC5V	DC12V

小天系列 	小天系列 	小天系列 	小天系列 	小天系列 
AK系列300万定焦 全光谱4G警戒球	AK系列400万定焦 全光谱WIFI警戒球	400万定焦 双光源WIFI警戒球	400万定焦 全光谱POE警戒球	300万定焦 全光谱4G警戒球
TC-H133K 配置:AK/I5W/WIFI/4mm	TC-H143K 配置:AK/I5W/WIFI/4mm	TC-H143N 配置:I5W/C/WIFI	TC-H143N 配置:I5W/E/4mm	TC-H133N 配置:I5W/4G/4mm
3MP/H.265	4MP/H.265	4MP/H.265	4MP/H.265	3MP/H.265
4mm	4mm	4mm	4mm	4mm
4颗红外灯4颗白光灯 红外30米白光15米	4颗红外灯4颗白光灯 红外30米白光15米	6颗红外灯6颗白光灯 红外50米白光30米	6颗红外灯6颗白光灯 红外50米白光30米	6颗红外灯6颗白光灯 红外50米白光30米
内置MIC 内置扬声器、TF卡槽	内置MIC 内置扬声器、TF卡槽	内置MIC 内置扬声器、TF卡槽	内置MIC 内置扬声器、TF卡槽	内置MIC 内置扬声器、TF卡槽
星光	星光	星光	星光	星光
智能全彩	智能全彩	智能全彩	智能全彩	智能全彩
无线联网、人形跟踪 双向对讲、声光警戒 红蓝警戒灯 IP66、防雷/防浪涌	无线联网、人形跟踪 双向对讲、声光警戒 红蓝警戒灯 IP66、防雷/防浪涌	无线联网、人形跟踪 双向对讲、声光警戒 抽帧存储、整点报时 IP66、防雷/防浪涌	无线联网、人形跟踪 双向对讲、声光警戒 抽帧存储、整点报时 IP66、防雷/防浪涌	4G联网、人形跟踪 双向对讲、声光警戒 抽帧存储、整点报时 IP66、防雷/防浪涌
手机app	手机app	手机app	手机app	手机app
DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V

渠道摄像机产品

外观	小天系列 	小天系列 	小天系列 	小天系列 	小天系列 	小天系列 	小天系列 	小天系列 
类型	300万变焦 双光源WIFI警戒球	400万定焦 全光谱电池WIFI一体机	400万定焦 全光谱电池4G一体机	600万定焦 全光谱WIFI枪球	600万定焦 全光谱4G枪球	800万定焦 全光谱WIFI枪球	AK系列400万定焦全光谱 电池4G警戒球(太阳能套装)	600万定焦 全彩电池4G枪球(太阳能套装)
型号	TC-H134N 配置:18W/C/WIFI	TC-C14CN 配置:13W/U/WIFI/4mm	TC-C14CN 配置:13W/U/4G/4mm	TC-H163N 配置:15W/WIFI	TC-H163N 配置:15W/4G	TC-H183N 配置:15W/WIFI/4mm	TC-H143K 配置:AK/15W/4G/U/SE/4mm	TC-H163 配置:W/4G/U/SE
分辨率/编码方式	3MP/H.265	4MP/H.265	4MP/H.265	双3MP/H.265	双3MP/H.265	双4MP/H.265	4MP/H.265	双3MP/H.265
镜头焦距	4~12mm	4mm	4mm	4mm	4mm	4mm	4mm	4mm
补光灯数/补光距离	4颗红外灯2颗白光灯 红外80米白光30米	2颗红外灯2颗白光灯 红外20米白光15米	2颗红外灯2颗白光灯 红外20米白光15米	双通道各4颗红外灯4颗白光灯 红外30米白光20米	双通道各4颗红外灯4颗白光灯 红外30米白光20米	双通道各4颗红外灯4颗白光灯 红外30米白光20米	4颗红外灯4颗白光灯 红外30米白光20米	双通道各4颗白光灯 白光20米
接口	内置MIC 内置扬声器、TF卡槽	内置MIC 内置扬声器、TF卡槽	内置MIC 内置扬声器、TF卡槽	内置MIC 内置扬声器、TF卡槽	内置MIC 内置扬声器、TF卡槽	内置MIC 内置扬声器、TF卡槽	内置MIC 内置扬声器、TF卡槽	内置MIC 内置扬声器、TF卡槽
效果	星光	星光	星光	星光	星光	星光	星光	超星光
补光方式	智能全彩	智能全彩	智能全彩	智能全彩	智能全彩	智能全彩	智能全彩	白光
无线联网	无线联网、AP热点直连 人形跟踪、双向对讲 声光警戒、整点报时 IP66、防雷/防浪涌	无线联网、内置电池 PIR人体识别、双向对讲 声光警戒、低功耗模式 防雷/防浪涌	4G联网、内置电池 PIR人体识别、双向对讲 声光警戒、低功耗模式 IP65、防雷/防浪涌	无线联网、人车分离 双向对讲、智能跟踪 声光警戒、红蓝灯报警 IP66、防雷/防浪涌	4G联网、人车分离 双向对讲、声光警戒 红蓝灯报警、智能跟踪 IP66、防雷/防浪涌	无线联网、人车分离 双向对讲、智能跟踪 声光警戒、红蓝灯报警 IP66、防雷/防浪涌	4G联网、AOV技术 人车分离、双向对讲 声光警戒、红蓝灯报警 太阳能低功耗、智能跟踪 IP65、防雷/防浪涌	4G联网、AOV技术 人车分离、双向对讲 声光警戒、红蓝灯报警 太阳能低功耗、智能跟踪 IP65、防雷/防浪涌
协议	手机app、Onvif	手机app	手机app、Onvif	手机app	手机app	手机app、Onvif	手机app	手机app
供电方式	DC12V	DC12V	PoE	DC12V	DC12V	DC12V/PoE型号 PoE+DC12V可选	DC5V	DC5V

渠道摄像机产品

外观	小天系列		AK系列	
				
类型	AK系列300万定焦 红外音频一体机	AK系列300万定焦 红外音频半球	AK系列300万极昼 PoE一体机	AK系列300万极昼 PoE半球
型号	TC-C131N 配置:AK/I3/E/Y	TC-C130N 配置:AK/I3/E/Y	TC-C131V 配置:AK/W/E/Y/4mm	TC-C130V 配置:AK/W/E/Y/4mm
分辨率/编码方式	3MP/H.265	3MP/H.265	3MP/H.265	3MP/H.265
镜头焦距	4/6mm	2.8/4mm	4mm	4mm
补光灯数/补光距离	2颗红外灯 红外30米	1颗红外灯 红外30米	2颗白光灯 白光10米	2颗白光灯 白光10米
接口	内置MIC	内置MIC	内置MIC	内置MIC
效果	普通	普通	极昼	极昼
补光方式	红外	红外	白光	白光
无线联网	SMARTIR、宽动态 三智、IP自适应 IP67、防雷/防浪涌	SMARTIR、宽动态 三智、IP自适应 防雷/防浪涌	SMARTIR、宽动态 三智、IP自适应 IP67、防雷/防浪涌 智能人车	SMARTIR、宽动态 三智、IP自适应 防雷/防浪涌、智能人车
协议	手机app、Onvif	手机app、Onvif	手机app、Onvif	手机app、Onvif
供电方式	PoE	PoE	PoE	PoE

四野系列		四野系列		四野系列		四野系列		四野系列	
									
300万星光全彩 警戒一体机(四野PLUS)		400万星光全彩 警戒一体机(四野PLUS)		四野系列300万极昼 PoE警戒一体机		四野系列500万极昼 PoE警戒一体机		300万定焦 双光源音频一体机	
TC-C13JQ 配置:I8W/Y		TC-C14JQ 配置:I8W/Y		TC-C13JV 配置:W/E/Y/DC12		TC-C15JV 配置:W/E/Y/DC12		TC-C13ZN 配置:I5W/Y	
3MP/H.265		4MP/H.265		3MP/H.265		5MP/H.265		3MP/H.265	
4/6mm		4/6mm		4/6mm		4/6mm		4/6mm	
6颗红外灯6颗白光灯 红外50米白光30米		6颗红外灯6颗白光灯 红外50米白光30米		6颗白光灯 白光30米		6颗白光灯 白光30米		6颗红外灯6颗白光灯 红外50米白光30米	
内置MIC、内置扬声器		内置MIC、内置扬声器		内置MIC、内置扬声器		内置MIC、内置扬声器		内置MIC	
星光		星光		极昼		极昼		普通	
智能全彩		智能全彩		白光		白光		智能全彩	
超大外观、红蓝灯警戒 人形白光、声光警戒 双向对讲、S+265 IP67、防雷/防浪涌		超大外观、红蓝灯警戒 人形白光、声光警戒 双向对讲、S+265 IP67、防雷/防浪涌		超大外观、红蓝灯警戒 人车白光、声光警戒 双向对讲、S+265 IP67、防雷/防浪涌		超大外观、红蓝灯警戒 人车白光、声光警戒 双向对讲、S+265 IP67、防雷/防浪涌		人形白光，S+265 IP67、防雷/防浪涌	
手机app、Onvif		手机app、Onvif		手机app、Onvif		手机app、Onvif		手机app、Onvif	
DC12V/PoE型号 PoE+DC12V可选		DC12V/PoE型号 PoE+DC12V可选		DC12V/PoE+DC12V可选		DC12V/PoE+DC12V可选		DC12V/PoE型号 PoE+DC12V可选	

渠道摄像机产品

外观	四野系列		四野系列	
				
类型	300万定焦 双光源音频半球	400万定焦 双光源音频一体机	400万定焦 双光源音频半球	300万定焦 全光谱双目全向一体机
型号	TC-C13XN 配置:I3W/Y	TC-C14ZN 配置:I5W/Y	TC-C14XN 配置:I3W/Y	TC-C13RN 配置:I5W/Y/QX
分辨率/编码方式	3MP/H.265	4MP/H.265	4MP/H.265	3MP/H.265
镜头焦距	2.8/4mm	4/6mm	2.8/4mm	4/6mm
补光灯数/补光距离	2颗红外灯2颗白光灯 红外30米白光10米	6颗红外灯6颗白光灯 红外50米白光30米	2颗红外灯2颗白光灯 红外30米白光10米	12颗红外灯12颗白光灯 红外50米白光30米
接口	内置MIC	内置MIC	内置MIC	内置MIC
效果	普通	普通	普通	普通
补光方式	智能全彩	智能全彩	智能全彩	智能全彩
功能特性	人形白光, S+265 防雷/防浪涌	人形白光, S+265 IP67、防雷/防浪涌	人形白光, S+265 防雷/防浪涌	手动水平和垂直旋转 单IP双通道显示 人形白光, 智能报警 IP67、防雷/防浪涌
协议	手机app、Onvif	手机app、Onvif	手机app、Onvif	手机app、Onvif
供电方式	DC12V/PoE型号 PoE+DC12V可选	DC12V/PoE型号 PoE+DC12V可选	DC12V/PoE型号 PoE+DC12V可选	DC12V/PoE型号可选

四野系列		四野系列		坦克系列	坦克系列	坦克系列
						
300万星光定焦 双光源音频一体机（无尾线）	500万定焦 双光源警戒一体机	500万极昼定焦 音频一体机	500万星光定焦 全光谱音频一体机	500万星光定焦 全光谱音频半球		
TC-C13ZS 配置:I5W/E/Y/NC	TC-C15ZQ 配置:I5W/Y	TC-C15DV 配置:W/Y	TC-C15DS 配置:I8W/Y	C-C15XS 配置:I5W/Y		
3MP/H.265	5MP/H.265	5MP/H.265	5MP/H.265	5MP/H.265		
4/6mm	4/6mm	4/6mm	4/6/8mm	2.8/4/6mm		
6颗红外灯6颗白光灯 红外50米白光30米	6颗红外灯6颗白光灯 红外50米白光30米	4颗白光灯 白光30米	4颗红外灯4颗白光灯 红外80米 白光30米	2颗红外灯2颗白光灯 红外30米 白光20米		
内置MIC	内置MIC、内置扬声器	内置MIC	内置MIC	内置MIC		
星光	普通	极昼	星光	星光		
智能全彩	智能全彩	白光	智能全彩	智能全彩		
无尾线设计默认POE供电 搭配转接线兼容DC12V 人形白光, S+265 IP67、防雷/防浪涌	人车侦测、双向对讲 人形白光, S+265 IP67、防雷/防浪涌	主动场景、超低照全彩 宽动态、强光抑制 IP67、防雷/防浪涌	人形白光、三智 8灯智能双光源 IP67、防雷/防浪涌	夜晚全彩、宽动态 强光抑制、数字降噪 4灯智能双光源 IP67、防雷/防浪涌		
手机app、Onvif	手机app、Onvif	手机app、Onvif	手机app、Onvif	手机app、Onvif		
PoE	DC12V/PoE型号可选	DC12V/PoE型号可选	DC12V/PoE型号可选	DC12V/PoE型号可选		

渠道球机产品

外观	坦克系列  坦克系列  坦克系列  坦克系列 			
类型	200万星光球	200万星光球	200万全光谱警戒球	500万星光球
型号	TC-H124S 配置:20X/I	TC-H126S 配置:20X/I	TC-H126Q 配置:25X/IW/A	TC-H156S 配置:25X/I/A
分辨率/编码方式	2MP/H.265	2MP/H.265	2MP/H.265	5MP/H.265
光学变倍	20倍	20倍	25倍	25倍
镜头焦距	4.9~98mm	4.9~98mm	4.4~110mm	4.4~110mm
补光距离	红外100米	红外100米	红外150米白光30米	红外150米
接口	TF卡、硬复位	N/A	内置MIC、内置扬声器、支持TF卡、支持硬复位	TF卡、硬复位
效果	星光	星光	星光	星光
机身尺寸	4寸	6寸	6寸	6寸
功能特性	SMARTIR、t宽动态 周界、绊线 IP66、防雷/防浪涌	SMARTIR、宽动态 绊线、周界 IP66、防雷/防浪涌	SMARTIR、宽动态、周界 绊线、警戒、人车分离 IP66、防雷/防浪涌	SMARTIR、宽动态 9种智能分析、人数统计 人群聚集、安全帽 值岗检测、人脸抓拍 IP66、防雷/防浪涌
协议	手机app、Onvif	手机app、Onvif	手机app、Onvif	手机app、Onvif、GA/T1400
供电方式	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V

渠道后端产品

外观	AK系列  AK系列  四野系列  坦克系列 			
类型	4路1盘位PoE NVR	8路1盘位PoE NVR	5路1盘位NVR	10路1盘位NVR
型号	TC-R1104 配置:AK/P4	TC-R1108 配置:AK/P8	TC-R1105 配置:I/B/L/S	TC-R1110 配置:I/B/L
接入路数	4	8	5	10
编码方式	H.265	H.265	H.265	H.265
视频接口	1*VGA/1*HDMI（同源）	1*VGA/1*HDMI（同源）	1*HDMI	1*VGA/1*HDMI（同源）
报警接口	——	——	——	——
SATA盘位	1个，最大6T	1个，最大6T	1个，最大6T	1个，最大8T
网络接口	1*RJ45 100Mbps	1*RJ45 100Mbps	1*RJ45 100Mbps	1*RJ45 100Mbps
PoE接口	4*RJ45 100Mbps	8*RJ45 100Mbps	——	——
机箱大小	1U	1U	1U	1U
功能特性	支持4路PoE供电 第三方H.265接入 手机APP 支持最大4路720P 3路1080P/1路4MP 1路5MP同步回放 一键开启S+265	支持8路PoE供电 第三方H.265接入 手机APP 支持最大4路720P 3路1080P/1路4MP 1路5MP/1路6MP同步回放 一键开启S+265	支持第三方H.265接入 手机APP 支持最大3路720P 2路1080P/1路4MP 1路5MP同步回放 一键开启S+265 支持电源指示灯 无螺钉设计、易于安调维	支持第三方H.265接入 手机APP 支持最大4路720P 3路1080P/1路3MP 1路4MP/1路5MP 1路6MP同步回放 一键开启S+265 支持警戒设置 支持三智和双光源设置

渠道后端产品

外观	坦克系列    			
类型	12路1盘位NVR	20路1盘位NVR	20路2盘位NVR	30路2盘位NVR
型号	TC-R1112 配置:I/B	TC-R1120 配置:I/B	TC-R1220 配置:I/B	TC-R1230 配置:I/B
接入路数	12	20	20	30
编码方式	H.265	H.265	H.265	H.265
视频接口	1*VGA/1*HDMI (同源)	1*VGA/1*HDMI (同源)	1*VGA/1*HDMI (同源)	1*VGA/1*HDMI (同源)
报警接口	——	——	0入1出	4入1出
SATA盘位	1个, 最大10T	1个, 最大10T	2个, 最大10T	2个, 最大10T
网络接口	1*RJ45 100Mbps	1*RJ45 100Mbps	1*RJ45 100Mbps	1*RJ45 1000Mbps
PoE接口	——	——	——	——
机箱大小	1U	1U	1U	1U
功能特性	支持第三方 H.265 接入 手机 APP、支持最大 1 路 6MP 1 路 5MP/1 路 4MP 1 路 3MP/3 路 1080P 4 路 720P 同步回放 一键开启 S+265 支持警戒设置 支持三智和双光源设置	支持 4K 输出 支持第三方 H.265 接入 手机 app、1 路 4K 4 路 1080P 8 路 720P 同步回放 一键开启 S+265 支持警戒、三智、双光源	支持最大1路4K/1路5MP 2路4MP/2路3MP 4路1080P 8路720P同步回放 一键开启S+265 支持警戒、三智 最大支持8MP前端 支持客流量统计 支持GB/T28181标准对接平台	支持最大2路4K 4路4MP/8路1080P 16路720P同步回放 一键开启S+265 支持警戒、三智 最大支持8MP前端 支持客流量统计 支持GB/T28181 标准对接平台

坦克系列     				
20路4盘位NVR 32路4盘位NVR	40路4盘位NVR	32路8盘位NVR	64路8盘位NVR	20路2盘位主动智能NVR
TC-R1420 配置:I/B/N TC-R1432 配置:I/B/N	TC-R1440 配置:I/B/N	TC-R1832 配置:I/B/N	TC-R1864 配置:I/B/N	TC-R1220 配置:I/B/N
20/32	40	32	64	20
H.265	H.265	H.265	H.265	H.265
1*VGA/1*HDMI (同源)	1*VGA/1*HDMI (异源)	1*VGA/2*HDMI (异源)	1*VGA/2*HDMI (异源)	1*VGA/1*HDMI (同源)
16入4出	16入4出	16入4出	16入4出	4入2出
4个, 最大10T	4个, 最大10T	8个, 最大24T	8个, 最大24T	2个, 最大10T
2*RJ45 1000Mbps	2*RJ45 1000Mbps	2*RJ45 1000Mbps	2*RJ45 1000Mbps	2*RJ45 1000Mbps
——	——	——	——	——
1.5U	1.5U	2U	2U	1U
支持最大2路4K 5路4MP/10路1080P 16路720P同步回放 一键开启S+265 支持警戒设置 支持客流量统计 支持GB/T28181 标准对接平台	支持最大16路1080p 16路720p 16路4CIF视频同步回放 一键开启S+265 支持警戒设置 支持客流量统计 支持GB/T28181标准 GA/T1400对接平台	支持最大2路4K 5路4MP/10路1080P 16路720P同步回放 一键开启S+265 支持警戒设置 支持客流量统计 支持GB/T28181 标准对接平台	支持最大 16 路 1080p 16 路 720p 16 路 4CIF 视频同步回放 一键开启 S+265 支持警戒设置 支持客流量统计 支持 GB/T28181 标准 GA/T1400 对接平台	20路图片流人脸识别 8路视频流人脸识别 8路结构化识别 20路人车分离/周界绊线 8路物品遗留/丢失 徘徊/奔跑/停车 4路值岗/睡岗 支持Onvif/GB28181

存管一体机产品

外观	K2000 K1000 K300 K200 Pro			
				
型号	TC-S56324	TC-S5608	TC-5641	TC-S5648
管理路数	2000	1000	300	200
接入带宽	360M	360M	128M	600M
视频接口	2*HDMI	2*HDMI	无	2*HDMI
报警接口	8入4出	8入4出	8入4出	16入4出
SATA盘位	24	8	1	8
网络接口	4*RJ45 1000Mbps	4*RJ45 1000Mbps	2*RJ45 1000Mbps	2*RJ45.1000Mbps
机箱大小	4U	2U	2U	2U
功能特性	存储、管理、解码、转发 智能管理五位一体 支持Onvif、GB/T28181 主流厂商私有协议接入 支持电子地图、录像回放 人脸管理 解码上墙等平台管理功能 支持监控级与企业级硬盘 支持主动模式接入天地设备	存储、管理、解码、转发 智能管理五位一体 支持Onvif、GB/T28181 主流厂商私有协议接入 支持电子地图、录像回放 人脸管理 解码上墙等平台管理功能	流媒体、图片存储 管理功能专属一体化 搭载视频监控、设备管理 权限管理、报警管理 电子地图、人员管理 车辆管理、门禁管理 访客管理、考勤管理 客流统计、智能巡查等功能	存储、管理、解码、转发 智能管理五位一体 搭载视频监控、设备管理 权限管理、报警管理 电子地图、人员管理 车辆管理、门禁管理 访客管理、考勤管理 客流统计、智能巡查等功能

渠道显示产品

外观	监视器 监视器 监视器 监视器			
				
型号	TC-D122 TC-D124 TC-D127	TC-D132	TC-D150	TC-D143 TC-D155
对角线尺寸	21.45" /23.8" /27"	31.5"	50"	43" /55"
亮度	250cd/m²	300cd/m²	300cd/m²	300cd/m²
分辨率	1920×1080	1920×1080	3840×2160	3840×2160
刷新率	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
可视角度	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
信号接口	1路VGA输入 1路HDMI输入 1路Audio IN输入 内置1.5W*2扬声器	1路VGA输入 1路HDMI输入 1路Audio IN输入 内置2W*2扬声器	2路DP输入 2路HDMI输入 1路3.5mm输出 内置10W*2扬声器	2路DP输入 2路HDMI输入 1路Audio OUT输出 内置10W*2扬声器
最大功率	24W/36W	36W	120W	90W/140W
待机功率	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
机身材质	塑胶	塑胶	塑胶	塑胶
产品特性	标配喇叭 采用最新3D画质 数字处理电路技术 极速响应时间 画面无拖尾 HDMI+VGA双接口 丰富连接性和兼容性 自动唤醒功能 接入信号屏幕自动点亮 高亮LED背光显示设计 宽视角显示 三边超窄边框设计，纤薄机身 标配底座，预留壁挂孔位 满足不同场景使用需求	标配喇叭 采用最新3D画质 数字处理电路技术 极速响应时间 画面无拖尾 HDMI+VGA双接口 丰富连接性和兼容性 自动唤醒功能 接入信号屏幕自动点亮 高亮LED背光显示设计 宽视角显示 三边超窄边框设计，纤薄机身 标配底座，预留壁挂孔位 满足不同场景使用需求	标配喇叭 采用最新3D画质 数字处理电路技术 极速响应时间 画面无拖尾 HDMI+DP双接口 丰富连接性和兼容性 自动唤醒功能 接入信号屏幕自动点亮 高亮LED背光显示设计 宽视角显示 三边超窄边框设计，纤薄机身 标配底座，预留壁挂孔位 满足不同场景使用需求	标配喇叭 采用最新3D画质 数字处理电路技术 极速响应时间 画面无拖尾 HDMI+DP双接口 丰富连接性和兼容性 自动唤醒功能 接入信号屏幕自动点亮 高亮LED背光显示设计 宽视角显示 三边超窄边框设计，纤薄机身 标配底座，预留壁挂孔位 满足不同场景使用需求

智慧社区解决方案 SMART COMMUNITY SOLUTIONS

方案简介

通过大数据、云计算、物联网、智能分析、业务系统集成等技术，集成一标七实（包括一个标准地址，实有人口，实有房屋，实有单位，实有车辆，实有安防设施、群防群治力量、实有警情），周界防范，智能监控，车辆管理，人员管理，门禁管理，可视化对讲，访客管理、垃圾分类，高空抛物，AR立体防控，巡更、信息采集，报警等系统建立社区最强大的保护层。也是能够协助社区管理人员更加高效的掌握社区全部动态的重要手段，提供相关部门线索，最大程度实现社区管理的意义，打造“平安社区”！

方案亮点 | 智慧社区



系统建设



智慧园区&楼宇方案 SMART PARK & BUILDING SOLUTIONS

方案亮点 | 园区&楼宇



硬件
产品

行业领先
硬件产品


多维感知，从多个维
度采集每个瞬间

软件
产品

行业领先
软件产品

多维融合，享受科技
带来的便捷

系统建设

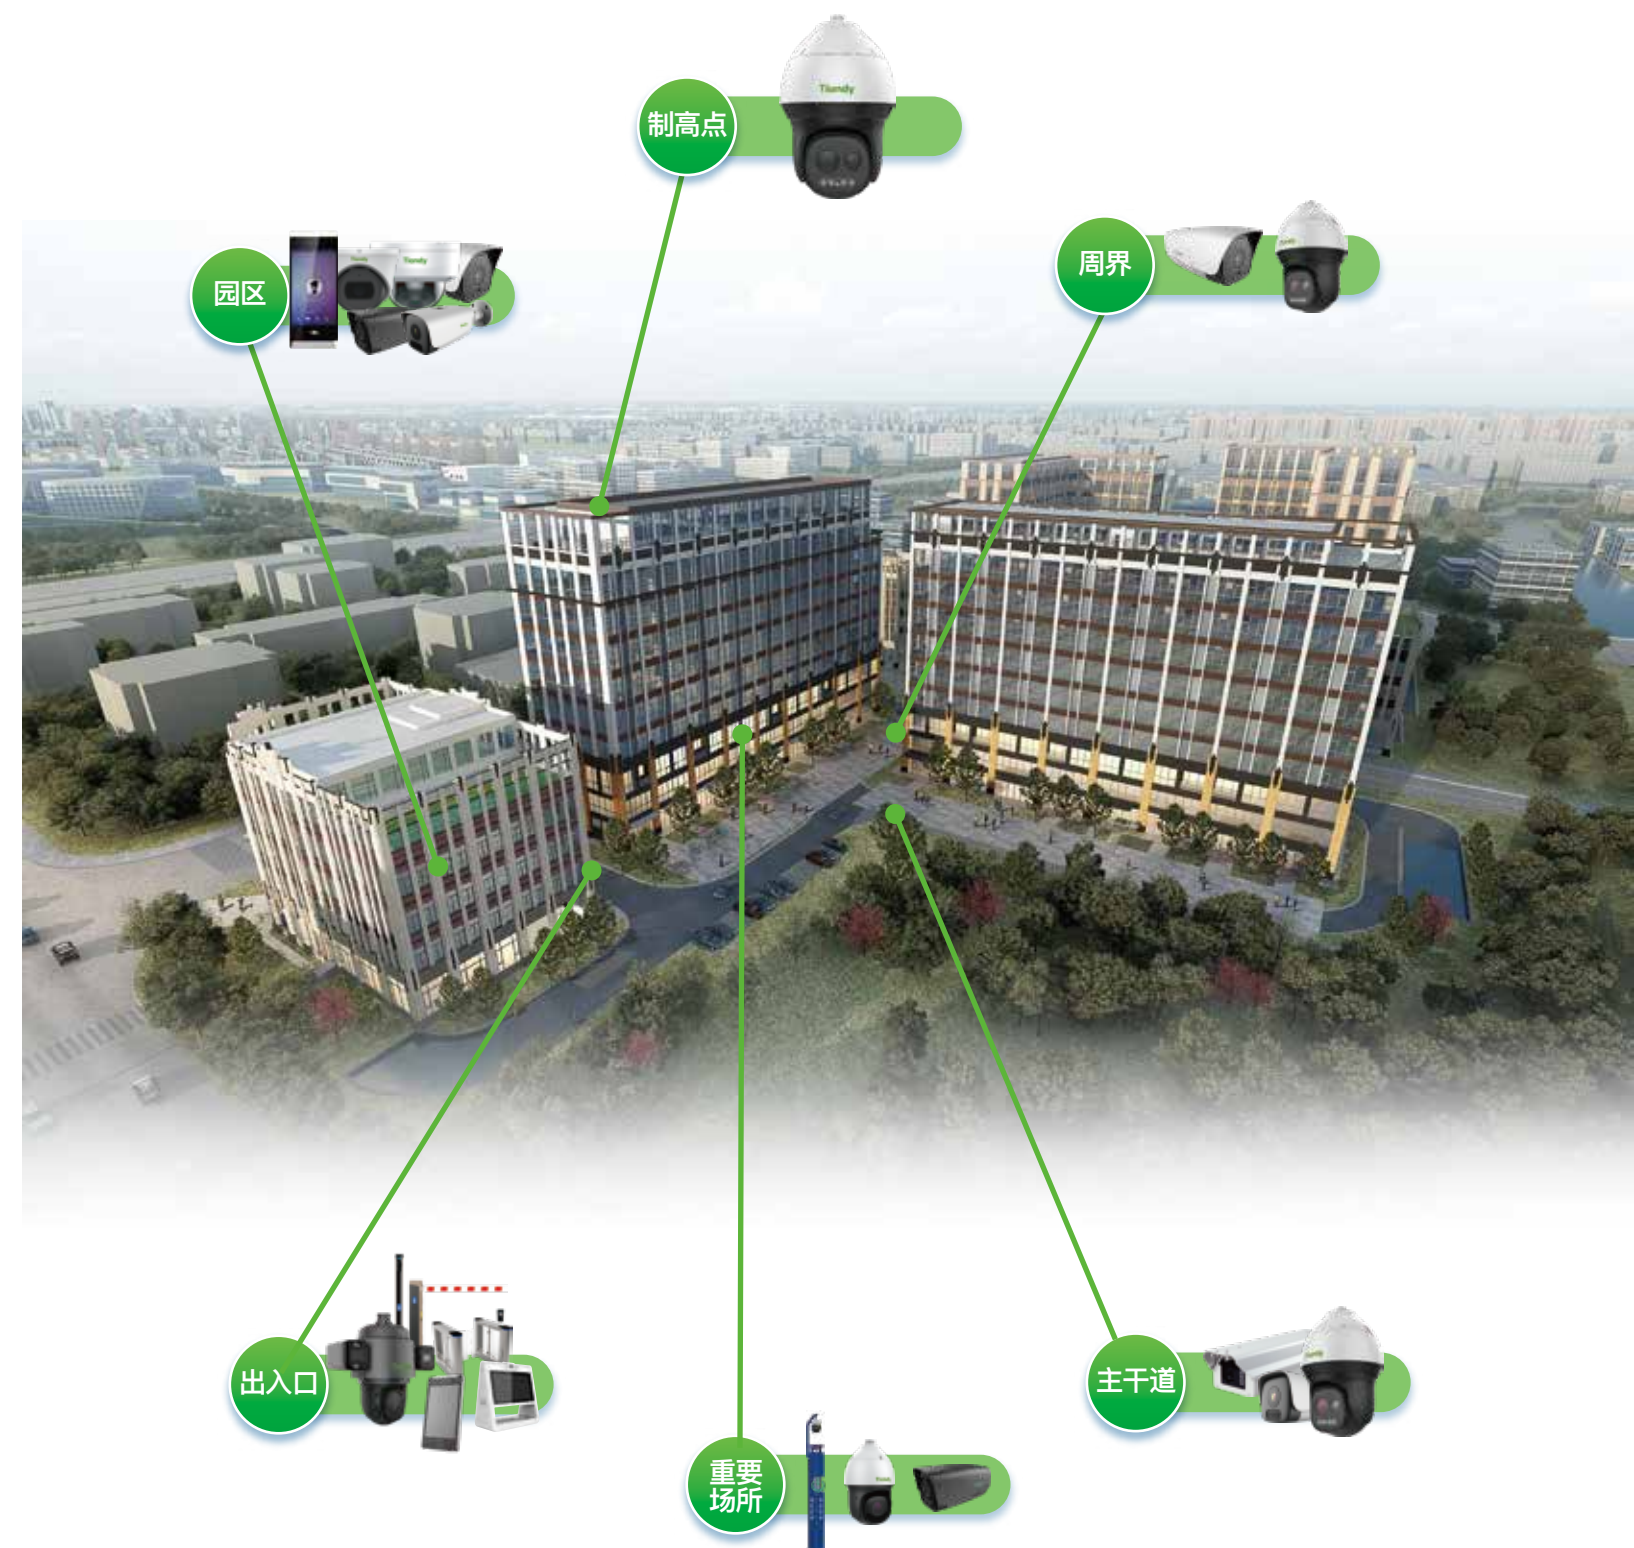

核心产品 | EASY 7综合管理平台



周边配套产品



典型案例


- | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
| 绿地集团 | 安徽李鸿章故居项目 | 江苏省苏州市相城区中粮天悦二期智能化项目 |
| 荣盛地产 | 江西武功山景区项目 | 宁夏省银川市兴庆区住房建设局老旧小区改造 |
| 新希望地产 | 四川大熊猫繁育基地项目 | 陕西省西安市公租房建设项目 |
| 东原地产 | 宁夏镇北堡西部影城项目 | 绿地香港巫家坝社区、健康示范城社区项目 |
| 贵州凯里万达广场项目 | 天津东丽区新立街道智慧社区项目 | 内蒙古呼和浩特市毫沁营保障房二期监控项目 |
| 绿地中央广场项目 | 河北涿源智慧社区项目 | 辽宁省大连市陵水街道弱电项目 |
| 东原1891商业综合体项目 | 安徽合肥智慧社区项目 | 吉林省长春市蓝色港湾小区 |
| 中科曙光产业基地项目 | 江苏省盐城智慧社区项目 | 海南省海口市海岸赛拉维小区项目 |
| 上海宝钢园区项目 | 山西省阳泉市平定县智慧社区项目 | 上海市宝山区顾村大型居住社区BSPO-0104单元项目 |
| 中国一汽园区项目 | 河北省涿源智慧社区项目 | 浙江省温州市瑞安市滨海小微园二期监控改造项目 |
| 京东物流仓储项目 | 北京人民日报社小区改造工程 | 湖南省株洲市石峰区老旧小区改造项目 |
| 天津市第一中心医院项目 | 天津市宁河区智慧社区项目 | 四川省成都市德源智慧社区项目 |
| 湖北省武汉161医院项目 | 河南省郑州市荥阳智慧平安小区项目 | 山东省青岛市水岸豪庭智慧小区项目 |
| 安徽医科大学第一附属医院项目 | 湖北省武汉市汉阳区智慧社区项目 | |
| 中国徽州历史文化博物馆项目 | 黑龙江省哈尔滨市颐品雅居二期 | |
| 天津周邓纪念馆项目 | 广西省南宁市马山县扶贫搬迁小区项目 | |

教育监督解决方案 CAMPUS SOLUTIONS

方案简介

高校是国家人才培养的重要场所和机构，随着我国教育的不断深化及发展，学校规模的扩大，凸显出占地广阔、校区分散、人员集中，防范意识差等多种表现，使校园安防与其他领域相比更具有特殊性；同时现代校园开放、包容的人文环境更使学校结构日渐社会化。我们如何减少和预防校园各种事故的发生，成为学校和社会需要应对的主要问题。

安全监督 | 智慧校园系统解决方案

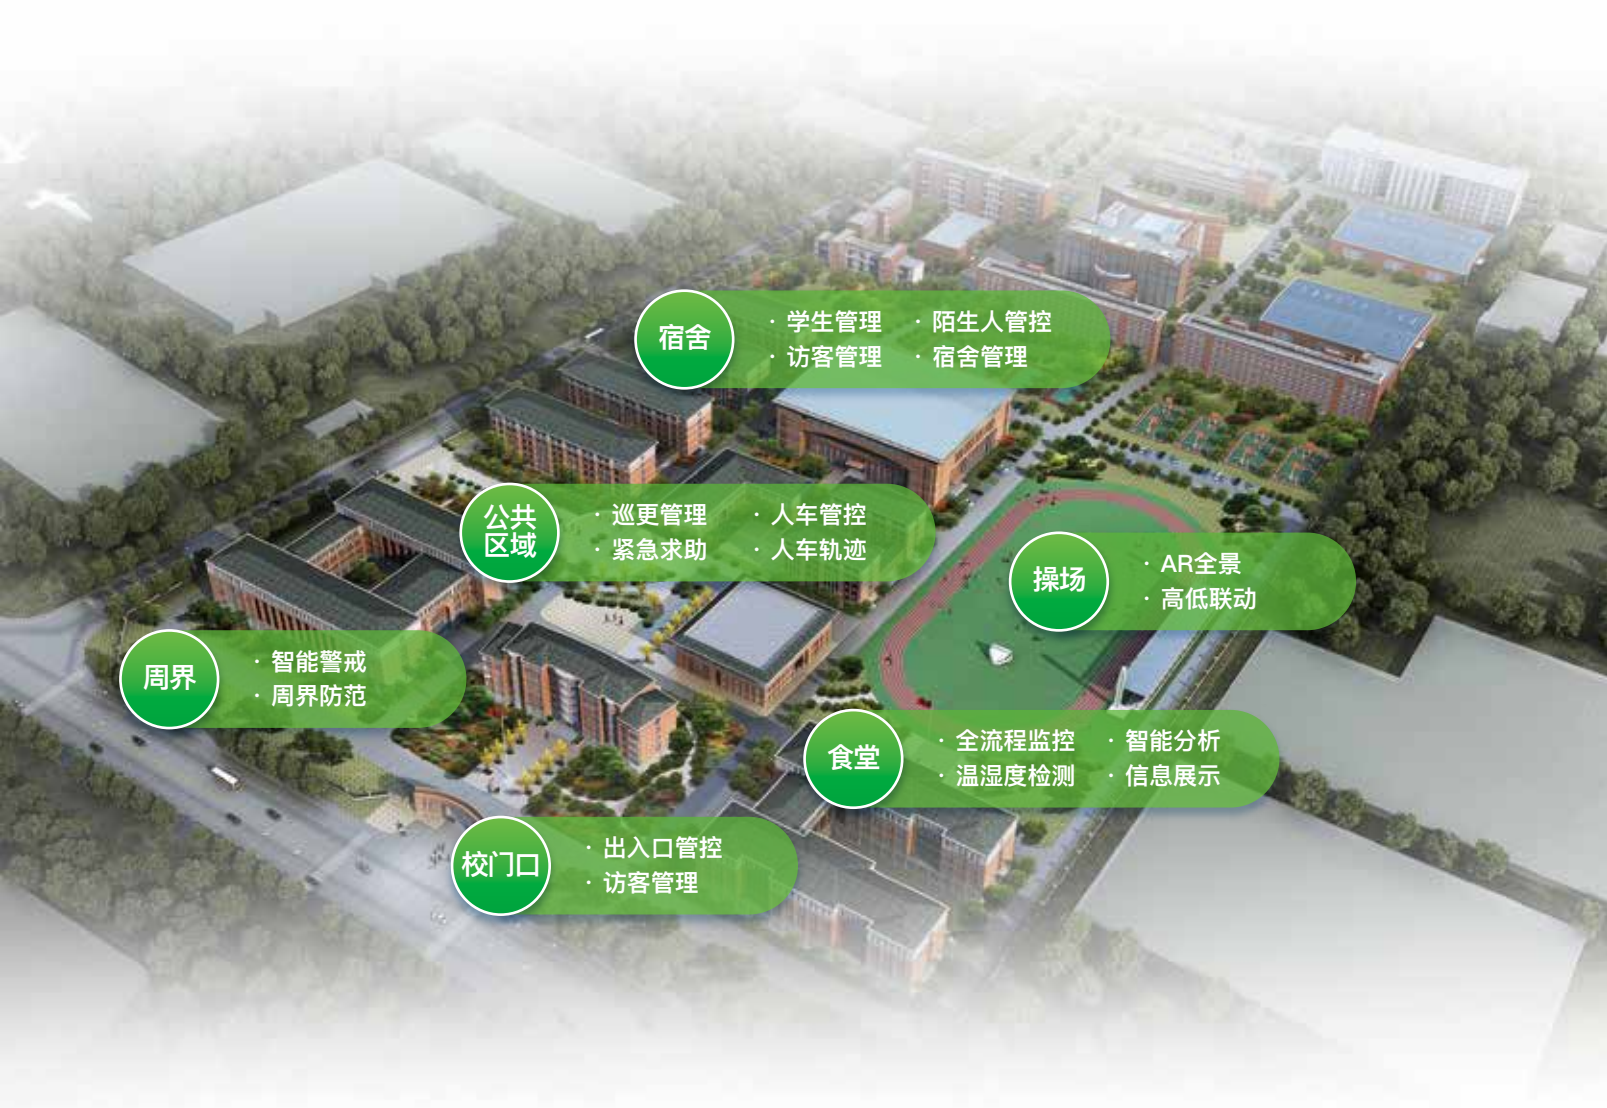

教学监督 | 教学监督系统解决方案

智能巡课

在线巡课：
课程音视频实时直播、事后点播；
在线督导：
巡课人员可对巡查课程进行在线评价，可针对巡课情况下发督导任务；
简易录课：
系统复用课程录制，实现结构化数据集中存储。



智能应用

课表管理：
对必修课、选修课实现课程管理；
行为分析：
举手、起立、趴桌子等行为进行检测分析；
无感考勤：
通过高精度人脸识别技术，课程期间实现无感考勤。



核心产品

800万20倍超星光教育全局球

1.“定”“动”结合
摄像机包含两个镜头，定点进行全景监控和检测，动态进行扫描和抓拍；
2.高分辨率、高灵活性
双镜头：动点最大支持 500 万人脸抓拍，定点最大支持 4K 分辨率，画面更清晰，抓拍图片细节更细腻；
3.全新方案
替换原有双摄像头方案，降低施工成本；设备支持双网隔离、一机多用。



教育监督 | 网上巡查·作弊防控·身份验证·智慧保密室



安全

多级注册，架构稳定
私有协议，数据保护

易用

一键解码，报警弹窗
计划设置，自动切换

自动

OSD自动修改
视频自动轮巡
录像自动下载


经济

录像锁定，按需下载
定盘存储，即拔即走



身份核验系统

身份核验
数据上传
统计分析



作弊防控系统

自动检测
全信号屏蔽
平台统一管理



保密室

试卷出入库
试卷看管
保密室督查

核心产品



巡考专用相机



SIP服务器



智能核验终端



人脸识别摄像机



作弊防控屏蔽侦测



可视对讲系统

典型案例

天津大学
吉林大学
池州学院
中国地质大学
北京交通大学
天津师范大学
中国科技大学
湖北工业大学
南京信息工程大学
智慧金融解决方案

湖南潇湘技师学院
重庆天籁艺术学院
安徽职业技术学院
滁州市职业技术学院
南通航运职业技术学院
长阳县教育局视频联网项目
辉南县教育局监控联网项目
如东县学校联网安全防范系统提升工程
滨海新区教育体育局幼教联网监控项目
天津市电子监考

河北省电子监考
北京市电子监考
山西省电子监考
湖北省电子监考
广西省电子监考
四川省电子监考
山东大学电子监考
大同大学电子监考
.....

智慧金融解决方案 BANK SECURITY SYSTEM

方案简介

天地伟业金融安防综合管理系统实现了从营业网点、自助银行、金库等基层单位到支行、分行、总行多级监控中心的联网集成，融合了视频、报警、门禁、对讲、GIS 地图、押运管理、运维管理、资产管理等多个子系统，达到了多级联网平台集中管控的目的。为金融行业实现高清化、集成化、智能化的安防系统建设提供整套专业解决方案。

系统架构



核心产品

500万CMOS星光级高清网络摄像机

- 双千兆网口，支持双IP；
 - 支持断网续传；
 - 支持ABF后焦调节；
 - 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转；
 - 支持智能分析，包括行为分析、车牌识别、人脸侦测、人数统计、人群聚集、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测。
- 应用场景：银行大厅、柜台等。



红外防暴半球摄像机

- 支持ANR功能；
 - 支持走廊模式、透雾、场景模式设置；
 - 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码；
 - 支持图片叠加、MTU设置、多播、黑白名单、SNMP；
 - 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转。
- 应用场景：大厅、ATM间、加钞间。



8盘位/16盘位/24盘位专用NVR

- 支持IPC分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P；
- 16路1080P/9路3MP/8路4MP/5路5MP/4路6MP/4路4K/2路12MP同时预览，1/16到512倍速同步回放；
- 支持RAID0/1/5/6/10，JBOD模式；
- 支持驳接Onvif、RTSP标准协议网络前端，GB28181对接平台，GA/T1400对接平台。



24盘位/36盘位/48盘位集中存储

- 支持流式存储和文件存储两种存储方式；
- 支持最大24T企业级硬盘；
- 使用软RAID系统，支持RAID0、1、3、5、6、10、50、60；
- 支持Onvif、GB/T28181、SDK；
- 4个RJ45千兆网口；
- 1+1白金效率冗余电源。



核心产品

46/55寸液晶拼接显示单元

- 超窄边工艺,屏间物理拼缝可达 3.5mm;
- 采用最新的 LED 点阵背光技术,发光效率高、发热量低、耗电量低、寿命高,图像整体亮度均匀;
- 高清晰度、高色域、超高亮度、超高对比度,画面细节出众;
- 3D 动台优化技术,有效消除噪波;
- 背光实时监控、智能风扇温控、智能温度传感功能。



金融综合管理平台

- 基于模块化设计,可对系统功能体系进行模块化组合;
- 多级架构搭建,支持五级以上架构级联;
- 系统集成度高,方便管理;
- 报警预案处理、多样化智能分析、定时上传管理,节约资源。



典型案例

中国人民银行
中国进出口银行
中国农业发展银行
中国农业银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
中国银行股份有限公司
中国邮政集团有限公司
中国民生银行股份有限公司
中国光大银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
渤海银行股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
恒丰银行股份有限公司

甘肃省农村信用社联合社
河南省农村信用社联合社
湖北省农村信用社联合社
江苏省农村信用社联合社
青海省农村信用社联合社
上海银行股份有限公司
天津银行股份有限公司
吉林银行股份有限公司
天津滨海农村商业银行股份有限公司
华侨银行(中国)有限公司
华夏银行股份有限公司
.....

视频中枢 THE SOLUTION

方案简介

安防市场是千亿市场,业务领域涵盖公安、交通、楼宇、金融、能源、司法、文教卫 7 个大类,37 个子类,过去的几年安防从模拟标清完成了向数字高清的升级,解决了看得清的问题。近些年随着 AI、大数据、物联网等新技术的发展,进一步释放了视频数据价值,让安防的发展获得了新的杠杆,下一步要解决的是看得懂的问题。天地伟业全力打造的视频中枢,为各行业的头部企业、业务专家提供专业的“视频 +AI”的能力,助力合作伙伴打造“业务 + 视频 +AI”的系统竞争力,深耕行业、合作共赢。

千亿市场

涵盖公安、交通、智能楼宇、金融、能源、司法、文教卫7个大类, 37个子类。


视频价值

依靠物联网、AI、5G、大数据的技术发展, 更好的释放视频的数据价值。

加速布局

物联网公司、算法公司、细分行业软件公司, 加速布局“业务+视频+AI”的行业壁垒。

系统特色

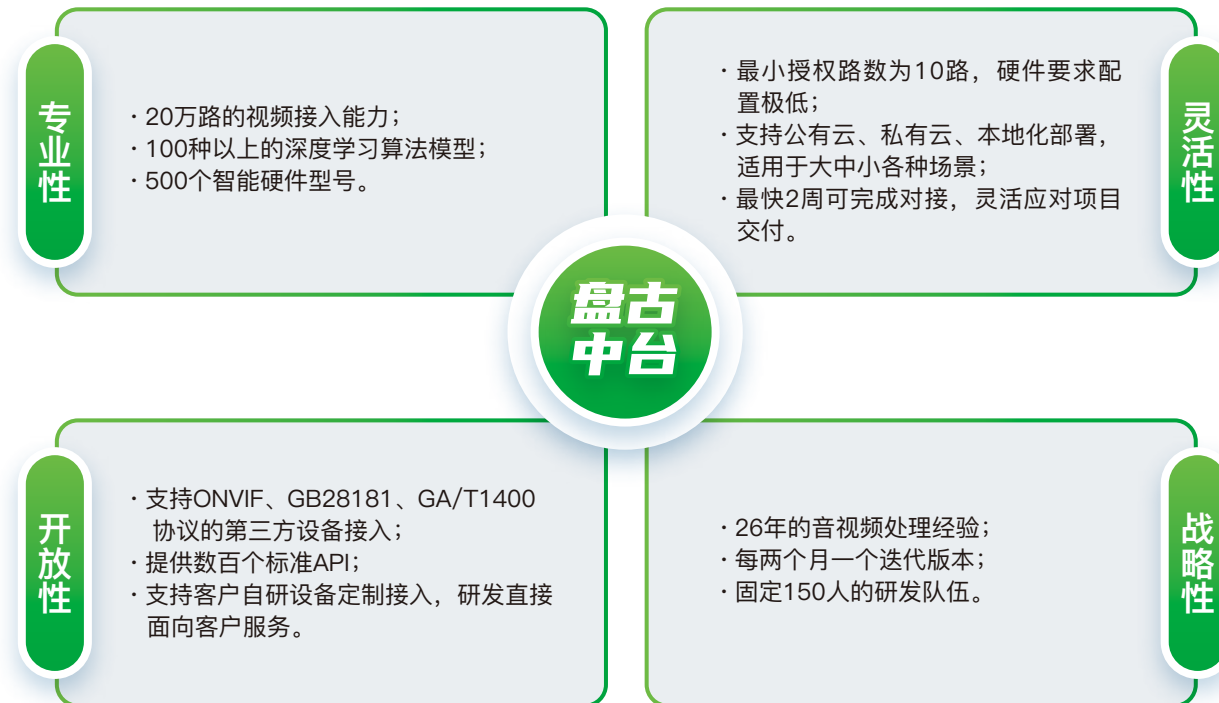

商业价值



核心产品

